


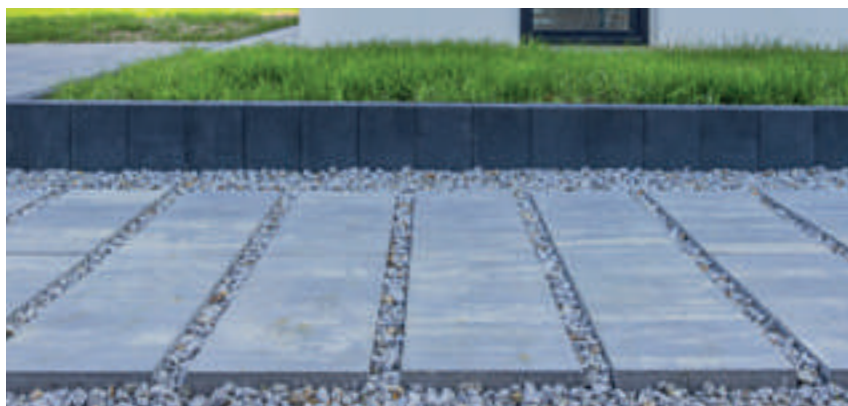

2024

www.pebia.pl

Katalog produktów

Pebia

Pebia



Remo kolor Grigio

Witaj w świecie kostki brukowej Pebia, gdzie każdy element układanki to kawałek historii, a każdy krok stawiany na naszych kostkach to krok w stronę pięknie zaprojektowanej przestrzeni.

Zapraszamy Cię do odkrycia naszego nowego katalogu, gdzie jakość i innowacyjność spotykają się z estetyką, tworząc niepowtarzalne aranżacje przestrzenne.

Nasza kostka brukowa to nie tylko materiał budowlany - to droga do kreatywności, harmonia formy i funkcji. Zanurz się w inspirującym świecie wzorów i tekstur, które sprawiają, że Twoja przestrzeń stanie się miejscem wyjątkowym.

Razem przekształćmy marzenia o wymarzonej przestrzeni w trwałą rzeczywistość.



Zainspiruj się Pebią

Nowy katalog kostki brukowej Pebia to nie tylko zbiór produktów, ale również inspirujący przewodnik dla tych, którzy pragną nadać swojej przestrzeni zewnętrznej niepowtarzalny charakter. Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących układania kostki brukowej Pebia.

I. TARAS

Przestrzeń Relaksu

Taras stanowi serce wielu domów, to miejsce, gdzie spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi. Wykorzystaj kostkę brukową Pebia, aby nadać swojemu tarasowi wyjątkowy charakter. Wybieraj wśród wzorów i kolorów, aby stworzyć spersonalizowaną przestrzeń do relaksu. Pamiętaj, aby zachować harmonię między elewacją, meblami ogrodowymi a wybraną kostką.



2. PODJAZD

Wytrzymałość i Elegancja



Podjazd to obszar, który nie tylko odgrywa kluczową rolę w funkcjonalności domu, ale także stanowi jego wizytówkę. Wymaga on wyjątkowej trwałości, estetyki i odpowiedniego podejścia do projektowania nawierzchni. Kluczowym aspektem jest prawidłowa podbudowa, gwarantująca trwałość i stabilność kostki brukowej. Podjazdy to miejsca intensywnie użytkowane, dlatego ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią grubość kostki brukowej. W ofercie Pebii znajdziesz kostki o czterech różnych grubościach, które dostosujesz do indywidualnych potrzeb i intensywności użytkowania podjazdu. Wybierając kostkę warto również skupić się na kolorze, aby zapewnić harmonię z architekturą domu.

3. ALEJKA

Spacer w Ogrodzie Marzeń



Utworzenie urokliwej alejki w ogrodzie to prosty sposób na przemianę przestrzeni w wymarzone miejsce. Kostka brukowa Pebia oferuje szeroką paletę 10 melanży kolorystycznych oraz 5 klasycznych odcieni, co umożliwia stworzenie różnorodnych alejek. Graj z kontrastami kolorystycznymi, by subtelnie podkreślić naturalne piękno otaczającej roślinności. Pebia pozwala na kreatywną aranżację ścieżek ogrodowych, dodając jednocześnie unikalny charakter Twojemu ogrodowi.

4. STREFA WEJŚCIOWA

Powitanie w dobrym Stylu

Pierwsze wrażenie zawsze kształtuje się w strefie wejściowej, stąd jej rola jest kluczowa. Aby nadać swojemu domowi wyjątkowy charakter, zastosuj materiały kostki brukowej Pebia, tworząc przyjemne i funkcjonalne wejście. Otwórz się na oryginalne i eleganckie połączenia, które dodadzą charakteru i podkreślą wejście do Twojego domu. Pebia umożliwia stworzenie przestrzeni powitalnej, która nie tylko zachwyci gości, ale także odzwierciedli Twój własny styl.



Spis treści

Zainspiruj się Pebią	4
Spis treści	5
Kolory produktów	6
Cechy naszych produktów	7
Zaprojektuj swoją przestrzeń	8
Formularz zamówienia usługi projektowej	11

Decorativo

Arteno	14
Bari	16
Bruklin	18
EcoVenti	20
Fijo	22
Grako	24
Nostalito	26
Novisan	28
Piccanto	30
Remo	32
Tarso	34
Universum	36
Visione	38
Płyta chodnikowa	40
Palisada Trio	42
Palisada 40 cm	43
Obrzeża Endum	44
Obrzeża Palneo	45
Blok schodowy	46

strona

13-46



Novisan kolor szary

Industrial

47-53

Behaton	48
Holland	49
Obrzeża chodnikowe	50
Płyta chodnikowa	51
Płyta meba	51
Krawężniki	52
Opornik drogowy	52
Koryta	53
Bloczek betonowy	53

Kim jesteśmy?	54
Ogólne warunki sprzedaży	57

Brukarzu!
Z nami się układa.

zobacz sam




Remo Grigio i grafitowy


Kolory produktów



Freddo




Mitilo



Mogano




Ramoso




Grigio




Affetto




Ardente



Autunno



Caldo



Estate

Cechy naszych produktów



Produkt z mikrofazą

Produkt z nieznacznie złagodzonym brzegiem.



Produkt z fazą

Produkt ze skośną lub zaokrągloną krawędzią.



Produkt bez fazy

Produkt z prostym profilem krawędzi.



Gumowy młotek

Do zagęszczania danego produktu należy wykorzystać gumowy młotek. Nie zaleca się zagęszczania maszynowego.



Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna to powierzchnia gruntu na działce budowanej, która nie jest zabudowana - jest pokryta np. roślinnością lub żwirem - i umożliwia naturalną retencję wody.



Zasada 3 palet

Zaleca się układanie produktów z minimum trzech różnych palet w celu uniknięcia niewielkich różnic w odcieniach nawierzchni oraz uzyskania najlepszego efektu kolorystycznego.



Zachowaj odstępy

Podczas układania prefabrykatów należy zachować odpowiednie odstępy między poszczególnymi elementami i wypełnić je spoiną.



Nowość

Nowy produkt lub usługa.



Powierzchnia gładka

Produkt o powierzchni gładkiej.



Powierzchnia falowana

Produkt o powierzchni falowanej.



Grzany stempel

Technologia produkcji dzięki której uzyskuje się produkt lepszej jakości z gładką powierzchnią i wyższym standardem wizualnym.



Hydrofobowość

Produkt hydrofobizowany, wykazuje ograniczoną tendencję do gromadzenia na powierzchni cząstek wody.



Odporność na warunki atmosferyczne

Produkt posiada wysoką normową odporność na warunki atmosferyczne.



Trwałość kolorów*


Użycie oryginalnych barwników w procesie produkcji prefabrykatów Pebia pozwala na zachowanie trwałości koloru ich nawierzchni.

*Nie dotyczy koloru szarego

Produkty antysmogowe

Dzięki zastosowaniu związków dwutlenku tytanu TiO_2 w warstwie ścieralnej znaczna część związków azotowych z powietrza NO_x ulega neutralizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani **produktami antysmogowymi**, zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży, kontakt podany jest na ostatniej stronie katalogu. Produkty dostępne są na zamówienie, w ilości min. 1 000 metrów kwadratowych.

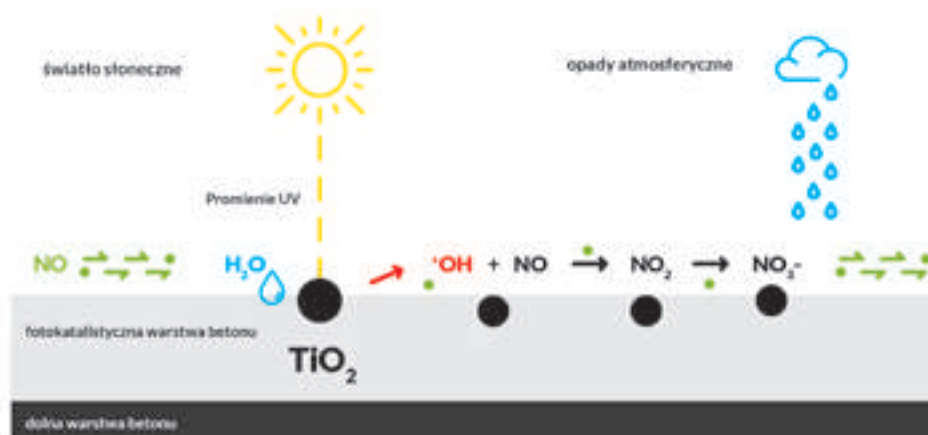

Zaprojektuj swoją przestrzeń

Skorzystaj z usług
naszego Projektanta

Usługa projektowa marki PEBIA to dodatkowe wsparcie dla naszych Klientów. W jej zakresie mieści się możliwość indywidualnego planu zagospodarowania przestrzeni. Służymy pomocą w doborze materiałów i wykonaniu aranżacji nawierzchni. Projekt, który dla Państwa wykonamy ułatwi pracę wykonawcy.

Adresaci usługi

Klienci indywidualni
Biura Projektowe
Deweloperzy i inne jednostki

Rodzaje projektów

PEBIA oferuje aż pięć pakietów projektowych, które doskonale odpowiadają różnorodnym potrzebom Inwestora. Nasze usługi są dedykowane do aranżacji przestrzeni przy użyciu wysokiej jakości materiałów z linii Decorativo marki Pebia, oferując wyjątkową stylistykę oraz funkcjonalność.

Dla projektów o większej skali, **powyżej 500 m²**, proponujemy **Projekt Inwestycyjny**, który uwzględnia zarówno materiały z linii Decorativo, jak i Industrial. Dzięki temu Inwestor ma możliwość wyboru spośród szerokiej gamy opcji, dostosowując projekt do indywidualnych preferencji oraz wymagań przestrzeni. - **NOWOŚĆ**



E-projekt

Aranżacja nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry 2D). Usługa projektowa realizowana jest zdalnie (bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji) na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji, dokumentów i materiałów wymienionych w Regulaminie Usługi projektowej marki Pebia. Koszt usługi to 500 zł brutto z możliwym zwrotem kwoty 499 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

projekt od **150** do **500 m²**



Projekt Standard

Aranżacja nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry 2D). Usługa projektowa realizowana jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 800 zł brutto z możliwym zwrotem 500 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

projekt od **150** do **500 m²**



Projekt Standard Plus

Aranżacja nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry 2D) oraz wizualizacji trójwymiarowej obejmującej wybrany przez Klienta fragment nawierzchni w trzech ujęciach. Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1200 zł brutto z możliwym zwrotem 600 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

projekt od **150** do **500 m²**



Projekt Premium

Aranżacja nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry 2D) oraz trójwymiarowej. W wariancie Premium Klient otrzymuje wizualizację trójwymiarową całości inwestycji oraz video-prezentację (maksymalna długość filmu 1,5 min.). Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1500 zł brutto. Zeskanuj kod QR aby zobaczyć przykładową video-prezentację przygotowaną przez naszego Projektanta.



projekt od **150** do **500 m²**



Projekt Inwestycyjny **NOWOŚĆ**

Aranżacja nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry 2D) z wykorzystaniem produktów Decorativo oraz Industrial. Usługa projektowa realizowana jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

projekt powyżej **500 m²**

Uwaga: Do każdego projektu dołączone jest zestawienie ilości materiałów,

Ważne: Projekt w rozumieniu świadczonej usługi, to koncepcja aranżacji nawierzchni z kostki brukowej i elementów z oferty handlowej PEBIA. Koncepcja nie jest projektem w rozumieniu Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o Prawie Budowlanym.



Jak otrzymać rabat?

Opłaconą w chwili zlecenia kwotę 500, 800 lub 1200 zł (w zależności od wybranego wariantu) można obniżyć odpowiednio o 499, 500 lub 600 zł w ciągu 180 dni od otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni. Warunkiem uzyskania zwrotu jest zakup i zapłata za kostkę brukową marki PEBIA użytą w projekcie.

Etapy realizacji usługi projektowej:

1 Złożenie w formie elektronicznej na adres projekty@pebia.pl prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia usługi projektowej oraz opłacenie faktury za wykonanie usługi projektowej przez Klienta uruchamia procedurę kontaktową z Projektantem.

2 Projektant kontaktuje się z Klientem w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym PBI Beton Sp z o.o.

3 W przypadku E-projektu, Projektant telefonicznie omawia z Klientem szczegóły aranżacji oraz przekazuje mu informacje o niezbędnych do realizacji usługi projektowej materiałach wymienionych w Regulaminie Usługi Projektowej marki Pebia.

4 Przy wyborze Projektu Standard, StandardPlus, Premium lub Inwestycyjnego spotkanie na terenie inwestycji odbywa się w ciągu 14 dni roboczych, w umówionym terminie, podczas którego Projektant poznaje oczekiwania Klienta i dokonuje pomiarów niezbędnych do wykonania projektu.

5 Pierwsza wersja aranżacji zostanie dostarczona do Klienta nie później niż 30 dni roboczych od zebrania przez Projektanta kompletu informacji. Klient może zaakceptować projekt, lub skorzystać z dwóch wliczonych w cenę poprawek (poprawka nie oznacza wykonania projektu od podstaw). Każda poprawka dokonywana jest w terminie uzgodnionym z Projektantem – druga z nich uznawana jest za ostateczną i oznacza akceptację całej koncepcji.

6 E-mailowa akceptacja projektu przez Klienta powoduje, że zestawienie materiałów trafia do Biura Obsługi Klienta PBI Beton. Sp. z o.o. i oczekuje na realizację, czyli ich zakup przez Klienta. Czas oczekiwania na materiał wykorzystany w projekcie może wynosić do 90 dni kalendarzowych w zależności od stanów magazynowych Pebii.

i W sezonie wiosenno-letnim, przy zwiększonej ilości zamówień, czas realizacji pierwszej wersji projektu może wydłużyć się do 35 dni roboczych.



Zobacz jak

nasi projektanci mogą zmienić Twoje otoczenie!



Inwentaryzacja



Projekt 3D

Realizacja



Zeskanuj kod QR i zobacz przykładową **wideo-prezentację** przygotowaną przez naszego Projektanta.



Formularz zamówienia usługi projektowej

Numer projektu:

Data:

Dane hurtowni:

Nazwa hurtowni, pieczęć, telefon kontaktowy, e-mail

Dane klienta:

Imię i nazwisko, adres inwestycji, telefon, e-mail.

Wybrana wersja projektu:

☐

E-projekt
projekt zdalny ONLINE.

od 150 m² do 500 m² (opłata 500 zł, zwrot 499 zł po odbiorze
i zapłacie za materiały marki Pebia)

☐

Projekt Standard Plus
wizyta projektanta na terenie inwestycji,
projekt 2D i 3D.
(wizualizacja wybranego fragmentu inwestycji)

od 150 m² do 500 m² (opłata 1 200 zł, zwrot 600 zł po odbiorze
i zapłacie za materiały marki Pebia)

☐

Projekt Standard
wizyta projektanta na terenie inwestycji,
projekt 2D.

od 150 m² do 500 m² (opłata 800 zł, zwrot 500 zł po odbiorze
i zapłacie za materiały marki Pebia)

☐

Projekt Premium
wizyta projektanta na terenie inwestycji,
projekt 2D, projekt 3D (wizualizacja całości inwestycji)
oraz wideoprezentacja.

od 150 m² do 500 m² (opłata 1500 zł)

☐

Projekt Inwestycyjny
wizyta projektanta na terenie inwestycji,
projekt 2D z wykorzystaniem produktów
Decorativo i Industrial. powyżej 500m²



Informacje o inwestycji:

Przewidywana powierzchnia zabudowy, kolory elewacji,
preferencje kolorystyczne i materiałowe nawierzchni,
metraż, sugerowany termin realizacji nawierzchni.

Pieczęć hurtowni

Podpis Klienta (Inwestora)*

Podpis i data

Data

*Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Usługi Projektowej marki Pebia, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego stosowania.

Wypełniony formularz można przekazać Sprzedawcy w swojej hurtowni lub przesłać na adres e-mail: projekty@pebia.pl.

Regulamin Usługi Projektowej marki Pebia dostępny jest w każdej Hurtowni oferującej produkty marki Pebia i na stronie internetowej: www.pebia.pl



Regulamin Usługi Projektowej marki Pebia

§1.

1. Usługa projektowa marki Pebia to usługa projektowania nawierzchni na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, polegająca na przygotowaniu przez PBI Beton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sandomierzu (wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000656641, REGON 366248653, NIP 8641953933, BDO 000016380, zwaną dalej: "PBI Beton Sp. z o.o.") koncepcji zagospodarowania terenu określonej inwestycji, zrealizowanej przy użyciu materiałów marki Pebia z linii Decorativo w ilości powyżej 150 metrów kwadratowych (nie dotyczy projektu Inwestycyjnego o którym mowa w § 3 ust. 1 lit.e) Regulaminu) oraz palisad, obrzeży, krawężników i bloków schodowych dostępnych w ofercie Pebia w oparciu o przekazane przez Klienta lub uzyskane w wyniku osobistego stawiennictwa Projektanta: informacje, dokumenty i materiały graficzne.

2. Klient akceptuje, że PBI Beton Sp. z o.o. lub upoważniony Projektant w jej imieniu będzie żądał od niego materiałów i informacji niezbędnych do zaprojektowania nawierzchni, tj.:

- a) rzutu parteru lub przyziemia budynku z niezbędnymi wymiarami;
- b) planu zagospodarowania terenu uwzględniającego ukształtowanie terenu i położenie budynków;
- c) planu aktualnej mapy do celów projektowych;
- d) zdjęć działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.

Klient zobowiązuje się ich rzetelnie udzielić i dostarczyć. Brak współpracy ze strony Klienta zwalnia PBI Beton Sp. z o.o. z obowiązku realizacji zamówienia na usługę projektową.

3. PBI Beton Sp. z o.o. informuje, że usługa projektowa nie obejmuje przygotowania projektu o charakterze techniczno-budowlanym lub podobnym, nie stanowi podstawy do realizacji robót budowlanych, ani do uzyskania stosownego zezwolenia, uzgodnienia, decyzji, itp., warunkującej ich rozpoczęcie.

4. PBI Beton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane realizacją projektu lub za ewentualny brak możliwości jego zrealizowania przez Klienta.

5. PBI Beton Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub koszty wynikające z realizacji inwestycji niezgodnie z projektem.

§2.

1. Zlecenie wykonania usługi projektowej należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia usługi projektowej dostępnego pod adresem: <https://www.pebia.pl>

2. Formularz, o którym mowa w §2. pkt. 1, należy wydrukować, wypełnić zgodnie z jego treścią, oboustronnie podpisać i przesłać skanem na adres projekty@pebia.pl

3. PBI Beton Sp. z o.o. po akceptacji Formularza przystępuje do nadania indywidualnego numeru dla danego projektu oraz wystawia fakturę za wykonanie usługi projektowej, której opłacenie przez Klienta warunkuje przystąpienie Projektanta do dalszej procedury projektowej.

§3.

1. Usługa projektowa jest dostępna w następujących wariantach:

a) E-projekt - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Usługa projektowa realizowana jest zdalnie (bez wizyty Projektanta na miejscu inwestycji) na podstawie dostarczonych przez Klienta informacji, dokumentów i materiałów wymienionych w §1. pkt. 2. lit. a, b, c i d. Koszt usługi to 500 zł brutto z możliwym zwrotem kwoty 499 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

b) Projekt Standard - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Usługa projektowa realizowana jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 800 zł brutto z możliwym zwrotem 500 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

c) Projekt Standard Plus - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej (rzut z góry) oraz wizualizacji trójwymiarowej obejmującej wybrany przez Klienta fragment nawierzchni w trzech ujęciach. Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1200 zł brutto z możliwym zwrotem 600 zł brutto pod warunkiem zakupu użytych w koncepcji materiałów marki PEBIA w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia otrzymania gotowego projektu aranżacji nawierzchni.

d) Projekt Premium - projekt aranżacji nawierzchni w formie dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. W wariancie Premium Klient otrzymuje wizualizację trójwymiarową całości inwestycji oraz video-prezentację (maksymalna długość filmu 1,5 min.). Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt usługi to 1500 zł brutto.

e) Projekt Inwestycyjny - projekt aranżacji nawierzchni z wykorzystaniem produktów Decorativo i Industrial. Projekt dla aranżacji nawierzchni powyżej 500 metrów kwadratowych, w formie dwuwymiarowej (rzut z góry). Projekt realizowany jest na podstawie pomiarów, danych i materiałów zebranych przez Projektanta na miejscu inwestycji oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta. Koszt i termin wykonania usługi ustalany jest indywidualnie z Zamawiającym.

2. W ramach projektów: Standard, Standard Plus, Premium i Inwestycyjny Klientowi przysługuje jedna nieodpłatna wizyta Projektanta pod wskazanym w Formularzu adresem inwestycji.

3. Do każdego projektu dołączona jest specyfikacja materiałowa.

4. Zwrot kwot brutto, o których mowa w §3. pkt. 1 lit. a, b i c następuje na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za wykonanie usługi projektowej w terminie do 60 dni od dnia zakupu i zapłaty za użyte w koncepcji materiały marki Pebia z linii Decorativo w ilości przekraczającej 150 metrów kwadratowych.

§4.

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia usługi projektowej Pebia, bez konsekwencji polegającej na zatrzymaniu przez PBI Beton Sp. z o.o. wpłaconej przez niego opłaty, o której mowa w §3. pkt. 1 lit. a, b, c i d w następujących przypadkach:

- a) jeżeli w terminie 14 dni od dnia zamówienia w trybie elektronicznym złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn na adres e-mail: projekty@pebia.pl
- b) jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez PBI Beton Sp. z o.o. poprawnie uzupełnionego Formularza wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury za usługę projektową, ale przed kontaktem z Projektantem i/lub przed jego stawiennictwem na miejscu inwestycji, Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od zamówienia usługi projektowej na adres e-mail: projekty@pebia.pl

Zwrot opłaty nastąpi na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za wykonanie usługi projektowej w terminie do 30 dni od daty wypłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia usługi projektowej, o którym mowa powyżej.

2. We wszystkich pozostałych przypadkach odstąpienia Klienta od zamówienia usługi projektowej opłata nie zostanie zwrócona.

3. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi projektowej w terminie 14 dni od daty otrzymania od Klienta wypełnionego Formularza zamówienia wraz z potwierdzeniem zapłaty faktury za usługę projektową. W takim przypadku PBI Beton Sp. z o.o. zwraca Klientowi całość wpłaconej kwoty na rachunek bankowy, z którego została opłacona faktura za projekt w terminie do 30 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od realizacji zamówienia na usługę projektową. W powyższym przypadku Klient nie ma prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od PBI Beton Sp. z o.o.

§5.

1. Etapy realizacji usługi projektowej Pebia:

- a) Złożenie w formie elektronicznej prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia usługi projektowej oraz opłacenie faktury za wykonanie usługi projektowej przez Klienta uruchamia procedurę kontaktową z Projektantem.
- b) Projektant kontaktuje się z Klientem w ciągu 10 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym PBI Beton Sp. z o.o.

c) W przypadku E-projektu, Projektant telefonicznie omawia z Klientem szczegóły aranżacji oraz przekazuje mu informacje o niezbędnych do realizacji usługi projektowej materiałach wymienionych w §1. pkt. 2. lit. a, b, c i d, za których rzetelność i dostarczenie odpowiada Klient.

d) Przy wyborze Projektu Standard, Standard Plus, Premium lub Inwestycyjny spotkanie na terenie inwestycji odbywa się w ciągu 14 dni roboczych, w umówionym terminie, podczas którego Projektant poznaje oczekiwania Klienta i dokonuje pomiarów niezbędnych do wykonania projektu. Termin ten ulega stosownemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia po stronie Klienta zawińionych przez niego okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających dotrzymanie tych terminów lub w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Klienta i PBI Beton Sp. z o.o.

e) Pierwsza wersja aranżacji zostanie dostarczona do Klienta nie później niż 30 dni roboczych od zebrania przez Projektanta kompletu informacji. Klient może zaakceptować projekt, lub skorzystać z dwóch wliczonych w cenę poprawek (poprawka nie oznacza wykonania projektu od podstaw). Każda poprawka dokonywana jest w terminie uzgodnionym z Projektantem - druga z nich uznawana jest za ostateczną i oznacza akceptację całej koncepcji.

f) E-mailowa akceptacja projektu przez Klienta powoduje, że zestawienie materiałów trafia do Biura Obsługi Klienta PBI Beton Sp. z o.o. i oczekuje na realizację, czyli ich zakup przez Klienta. Czas oczekiwania na materiał wykorzystany w projekcie może wynosić do 90 dni kalendarzowych w zależności od stanów magazynowych Pebia.

g) W sezonie wiosenno-letnim, przy zwiększonej ilości zamówień, czas realizacji pierwszej wersji projektu może wydłużyć się do 35 dni roboczych.

§6.

1. Projekt jest własnością firmy PBI Beton Sp. z o.o., której przysługują majątkowe prawa autorskie. PBI Beton Sp. z o.o. w ramach swoich uprawnień przewidzianych prawem autorskim udziela Klientowi jednorazowej niewyłącznej licencji do korzystania z projektu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Klient nie ma uprawnienia do sublicencji i nie może w jakikolwiek sposób udostępniać projektu osobom trzecim pod rygorem odpowiedzialności na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym i prawie autorskim.

2. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji fotograficznej i/lub wideo dokumentacji realizowanego projektu dla celów reklamowo-promocyjnych, na co Klient wyraża niniejszym zgodę. W tym celu PBI Beton Sp. z o.o. może skontaktować się z Klientem, aby ustalić z nim termin umożliwienia wstępu na teren inwestycji na każdym etapie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu. Wykonanie i wykorzystanie przez PBI Beton Sp. z o.o. zdjęć i/lub filmów nie stanowi podstawy do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Klienta. PBI Beton Sp. z o.o. zastrzega, że dane teledoresowe Klienta nie zostaną ujawnione.

3. Przesyłając podpisany Formularz zamówienia usługi projektowej Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zaakceptował jego treść i zobowiązuje się do jego stosowania.

§7.

1. PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000656641, REGON 366248653, NIP 8641953933, BDO 000016380, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 zł (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informuje Pana/Panią, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Kontakt ze Spółką w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej - rodo@grupapi.eu lub pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres Spółki (z dopiskiem „dane osobowe”) lub pod numerem tel. +48 (15) 833 17 53

Dane osobowe przetwarzane są w celu: 1) wykonania ustawowych obowiązków Spółki związanych z zawartą umową, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2) realizacji złożonego przez Pana/Panią zamówienia i wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 3) dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do: 1) realizacji ustawowych obowiązków Spółki, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych; 2) realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadniony Pani/Pana szczególną sytuację sprzeciw, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem będzie marketing bezpośredni - do czasu wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji związanych z nią praw i obowiązków i/lub rozpatrzenia zgłoszonej przez Panią/Pana reklamacji.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowe - śledcze), inne podmioty takie jak np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, które są upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie umowy zawartej ze Spółką bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Spółkę.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do: 1) dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, otrzymania kopii swoich danych osobowych); 2) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych; 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych); 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Spółki lub w celu marketingu bezpośredniego; 7) prawo do przenoszenia danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dotyczy przypadku: 1) przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w razie skorzystania przez Pana/Panią z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Spółka zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu; 2) Pana/Pani szczególnej sytuacji - ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Pana/Panią szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Spółkę przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Spółka zaprzestanie wówczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec Pana/Pani praw lub też przetwarzanie jest niezbędne do IT, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Spółka informuje ponadto, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

Spółka dochowuje należytej staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzystywane przez Spółkę środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.



Piccanto kolor Freddo



Novisan kolor Freddo

Decorativo



Decorativo

Arteno

kolor Ardente

Kostka Arteno to doskonałość w formie i proporcjach. Jej domeną jest połączenie praktycznej trwałości oraz ponadczasowego stylu. Prosta linia podkreśla uroki otaczającej ją zieleni. Sprawdza się przy wykonaniu nawierzchni podjazdów, ale także przy tworzeniu tarasów. Arteno to siedem form pozwalających na stworzenie wyjątkowej kompozycji. Dostępna w siedmiu melanzach kolorystycznych oraz czterech klasycznych kolorach.


Arteno



kolor żółty




kolor szary

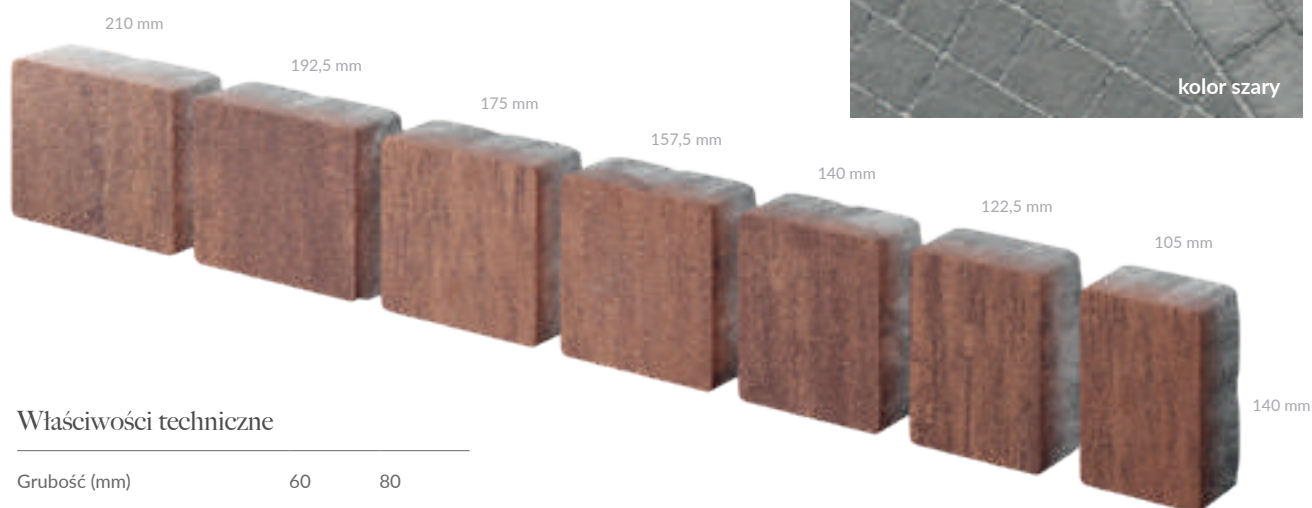

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	60	80
Paleta (m ²)	10,8	8,64
Waga palety (kg)	ok. 1490	ok. 1581
Liczba warstw na palecie	10	8

Colormix



Ardente

Autunno

Caldo


Estate

Freddo

Mitilo

Mogano

Monocolor



Szary

Brązowy

Grafitowy

Żółty

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży





Decorativo

Bari

kolor Caldo

Bari to komfort użytkowania połączony z najwyższą funkcjonalnością. Linia zaprojektowana tak, aby jej geometryczne kształty dawały niezliczone możliwości aranżacji. Sprawdza się zarówno przy wymagających koncepcjach jak i przy tych minimalistycznych. Trzy kształty kostki dostępne są w ośmiu melanżach kolorystycznych i trzech podstawowych kolorach.

Bari



kolor Caldo



kolor grafitowy

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	40	60
Paleta (m ²)	19,2	12
Waga palety (kg)	ok. 1860	ok. 1580
Liczba warstw na palecie	16	10

Colormix



Ardenite

Autunno

Caldo

Estate

Freddo

Grigio

Mitilo

Mogano

Szary

Brązowy


Grafitowy

Monocolor



*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



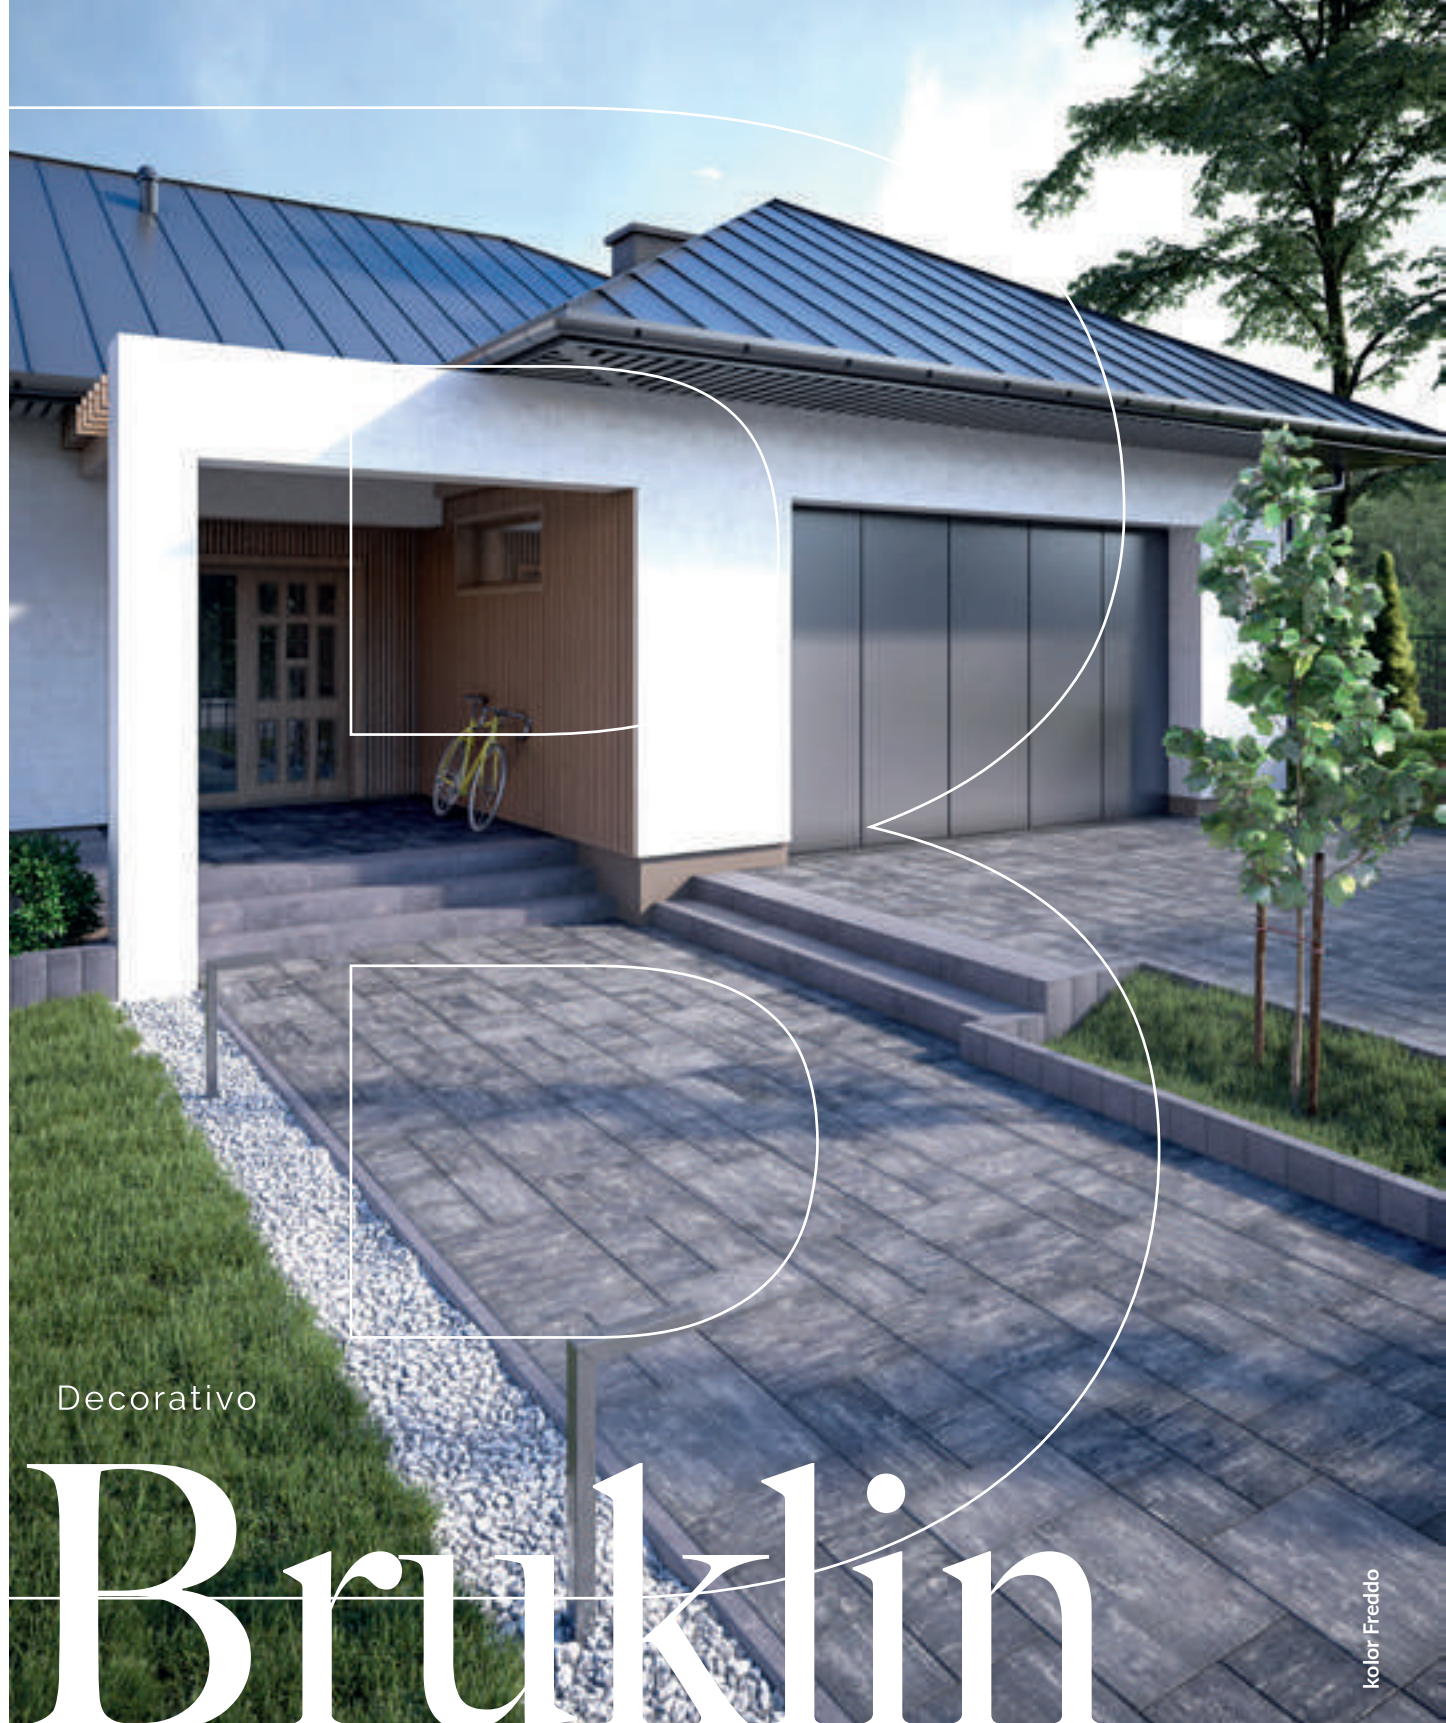

Decorativo

Bruklin


kolor Freddo

Ta linia produktów to nowoczesna forma, dająca wiele możliwości aranżacji. Kostka wyróżnia się charakterystycznym kształtem, niesza-
blonowe są także kolory oraz grubość. Do wyboru dwa kształty, kwa-
drat o dwóch wielkościach oraz prostokąt, pozwalają one na układanie
kostki w trzech modułach.

Bruklin



kolor Grigio

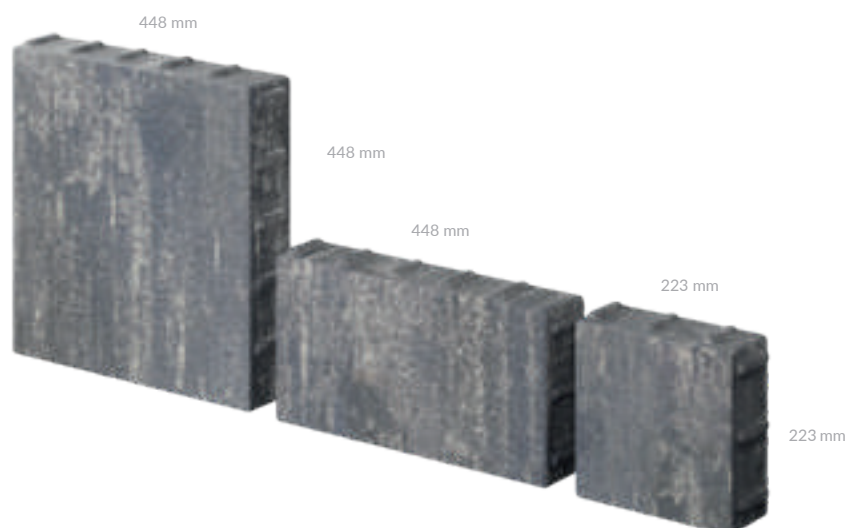

kolor Affetto

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	8
Waga palety (kg)	ok. 1500
Liczba warstw na palecie	8

Colormix



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso


Monocolor



Szary

Graftowy



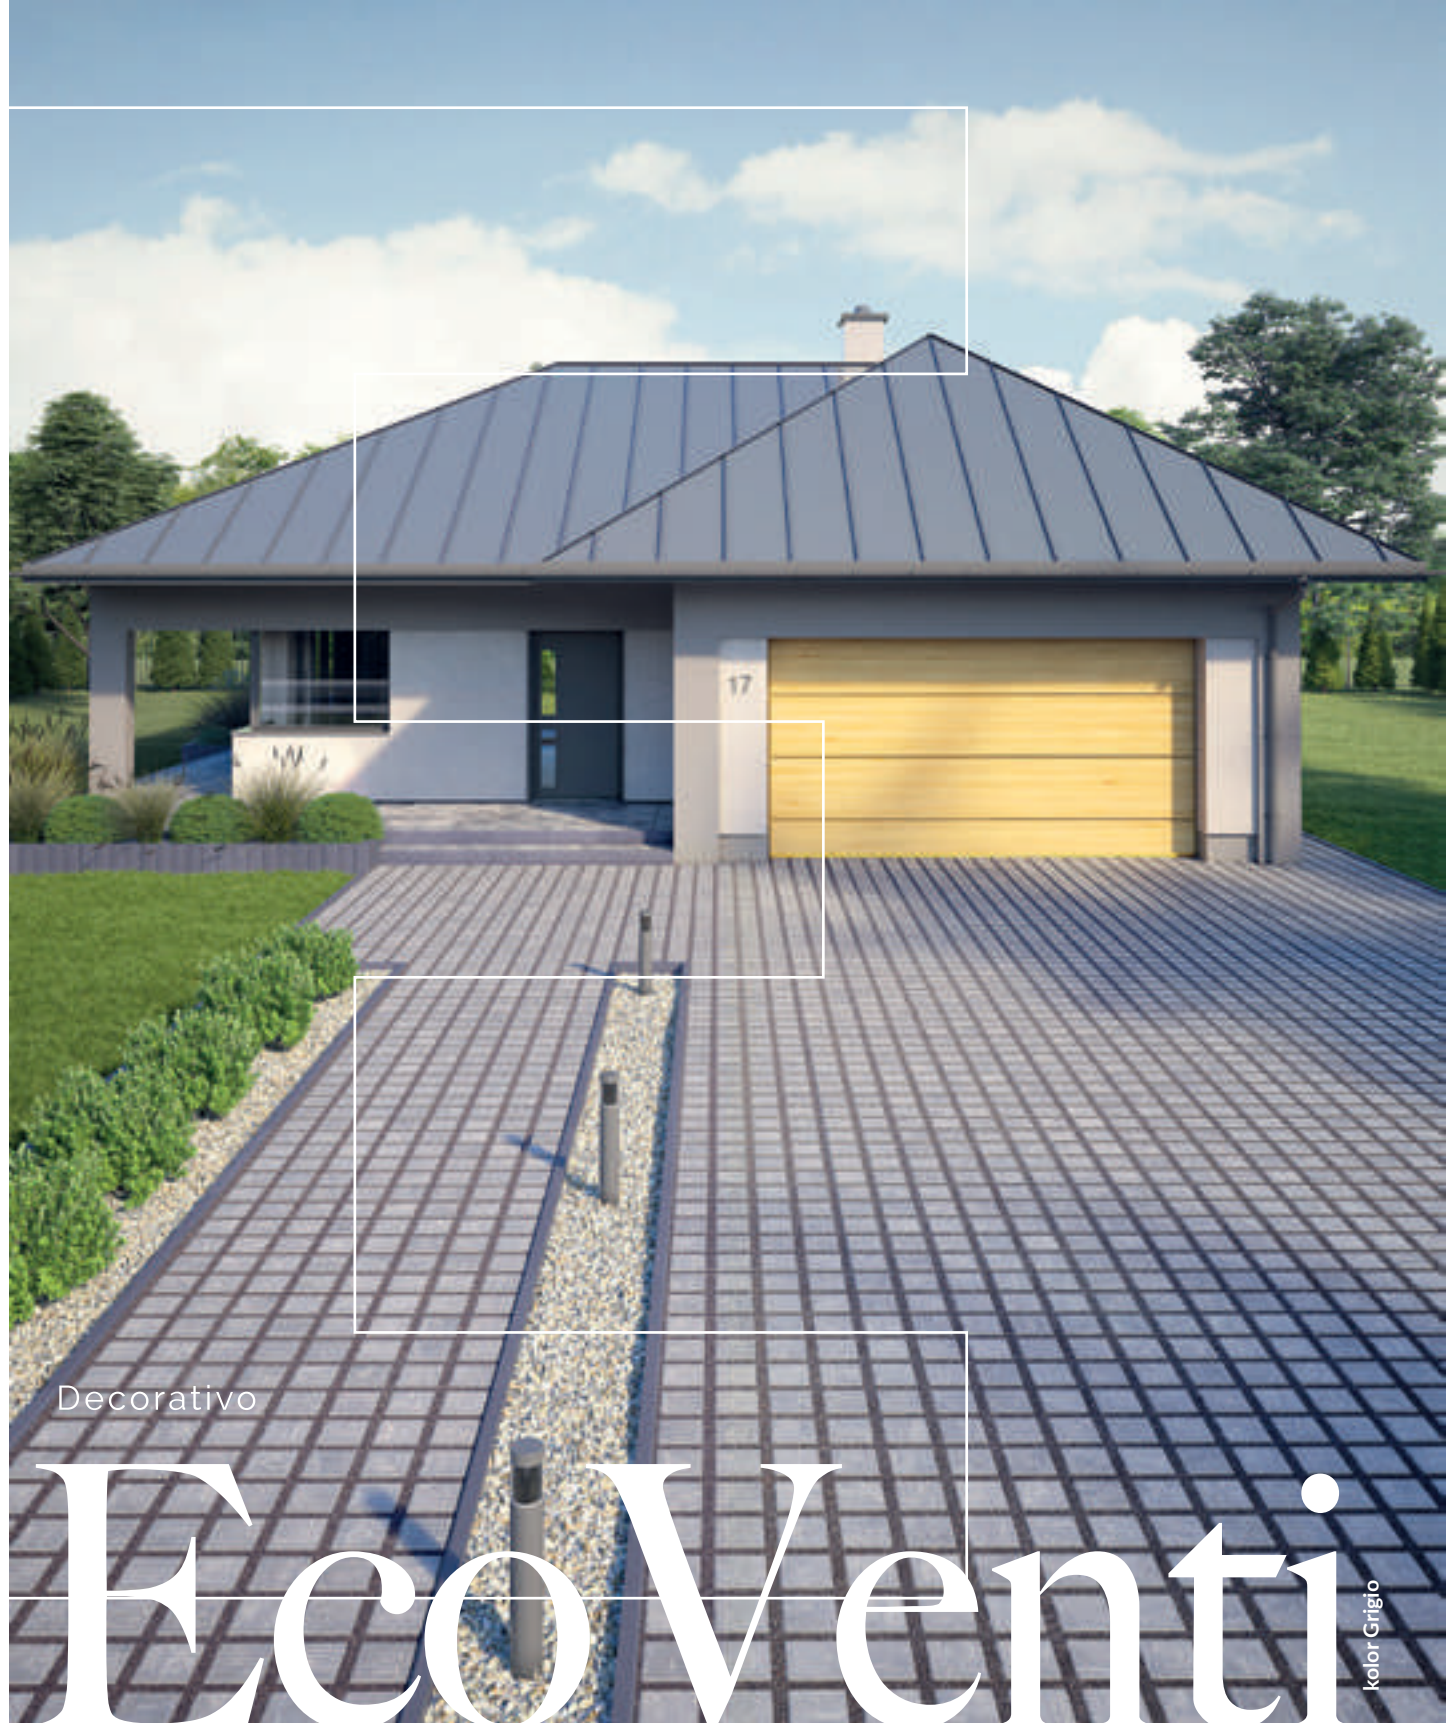

Decorativo

EcoVenti


kolor Grigio

Kostka EcoVetni to nowoczesny i modny **materiał na powierzchnie biologicznie czynne**. Regularne kształty oraz kolor gwarantują uniwersalny charakter. Jest to ekologiczna propozycja, która umożliwia szybkie odprowadzanie wody do gruntu. Wolną przestrzeń można wypełnić materiałem przepuszczającym wodę: żwir, piasek. Sprawdza się przy budowie parkingów oraz dojazdów.

EcoVenti



kolor szary

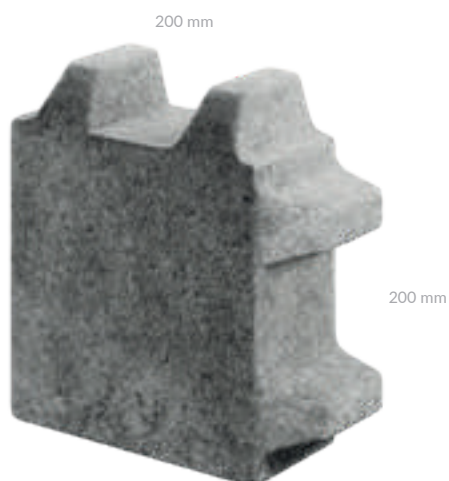

kolor szary

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	9,6
Waga palety (kg)	ok. 1360
Liczba warstw na palecie	8

Colormix



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso

Monocolor



Szary

Grafitowy





Decorativo

Fijo


kolor Grigio

Fijo to trzy proste formy o kształcie czworokątów. Stworzona z myślą o projektach stawiających na minimalistyczne wzornictwo. Ważną cechą tej kostki jest jej trwałość. To linia prostokątnych form, które tworzą niepowtarzalne i naturalne kompozycje. Do wyboru melange kolorystyczne oraz klasyczna kolorystyka, która przypadnie do gustu wielu wymagającym klientom.

Fijo



kolor Freddo

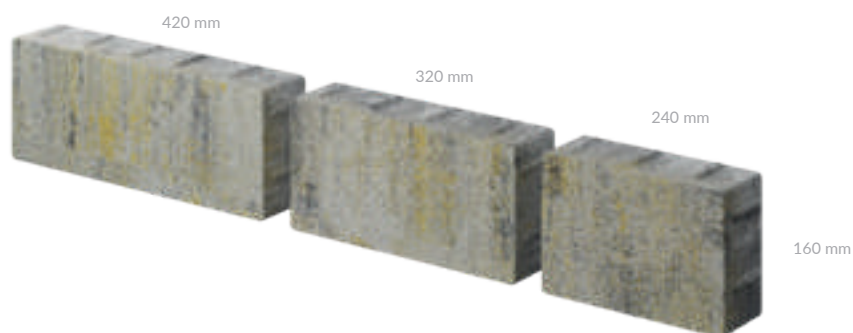

kolor Grigio

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	7,84
Waga palety (kg)	ok. 1500
Liczba warstw na palecie	10


Colormix



Ardente




Autunno



Caldo




Estate



Freddo



Grigio



Mitilo



Mogano



Szary



Brązowy



Grafitowy

Monocolor

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży





Decorativo

Grako



kolor Ardente

Cechami charakterystycznymi kostki Grako są nieregularne krawędzie oraz gładka tekstura. Świetnie sprawdza się przede wszystkim na dużych powierzchniach. Estetyczne i praktyczne, tak można określić zastosowanie kostki. Grako to cztery formy, oferowane w siedmiu mełanżach kolorystycznych i trzech klasycznych kolorach.

Grako



kolor Ardente

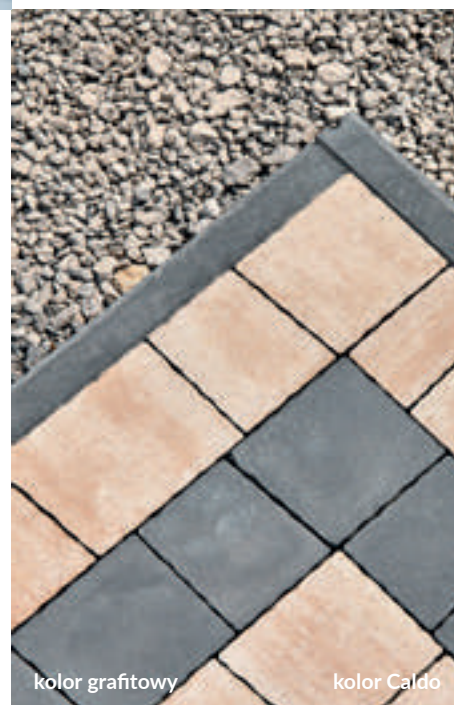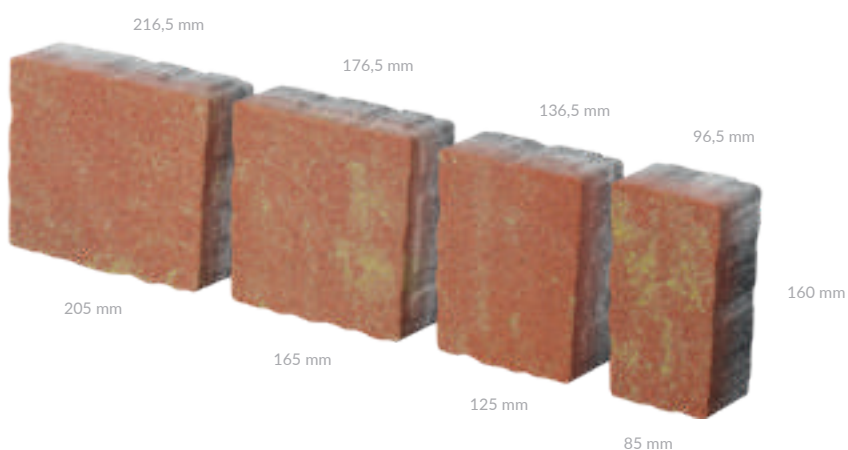

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	60
Paleta (m ²)	11,21
Waga palety (kg)	ok. 1520
Liczba warstw na palecie	10

Colormix



Ardente

Autunno

Caldo

Estate

Freddo

Mitilo

Mogano

Monocolor




Szary

Brązowy

Grafitowy

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



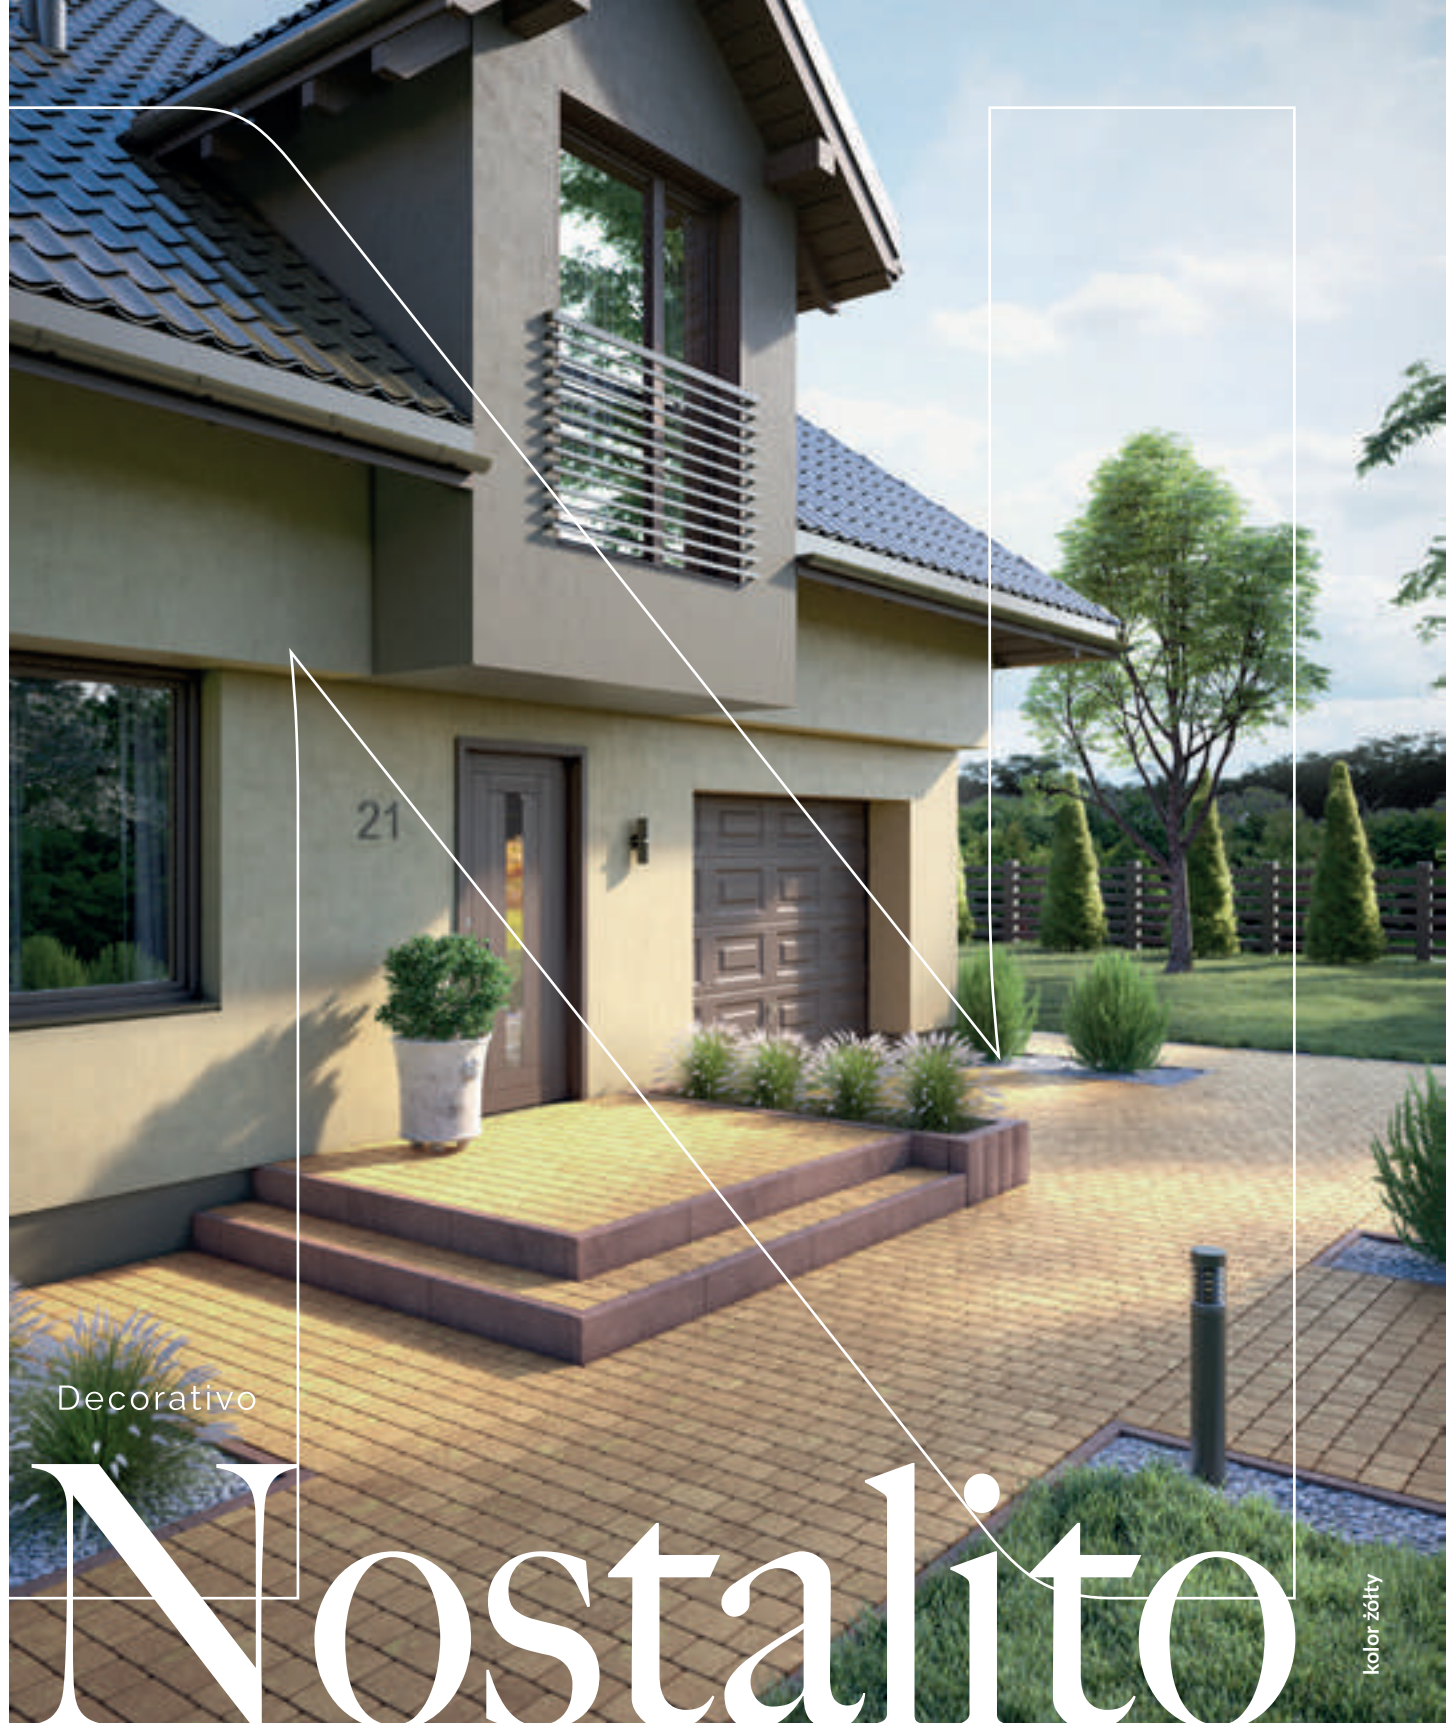

Decorativo

Nostalito

kolor żółty

To połączenie elegancji oraz tradycji. Kształt kostki nawiązuje do starożytnego bruku. Wygląda dobrze w nowoczesnej, jak i tradycyjnej architekturze. Wyróżnia się wieloma opcjami aranżacji oraz formą - to klasyczny kształt z lekko zaokrąglonymi krawędziami. Dostępna w pięciu opcjach kolorystycznych.

Nostalito



kolor szary




kolor szary

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	40	60
Paleta (m²)	18,24	11,4
Waga palety (kg)	ok. 1625	ok. 1520
Liczba warstw na palecie	16	10

Monocolor



Szary

Brązowy

Grafitowy

Czerwony

Żółty

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



Decorativo


Novisan

kolor Grigio

Płyta brukowa Novisan to elegancja, a zarazem prostota. Klasyczna, prostokątna forma i nowoczesne warianty kolorystyczne. Jej użycie to gwarancja wyjątkowej estetyki przestrzeni. Produkowana w jednej formie prostokąta o wymiarach 60 x 30 cm. Tworzy to wiele opcji aranżacji w linii prostej. Dostępna w sześciu wariantach kolorystycznych.

Novisan

kolor Freddo

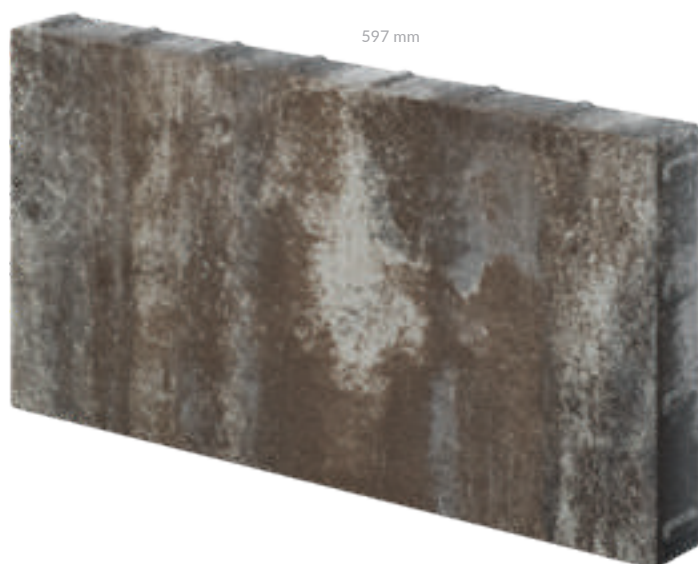

597 mm

29 7 mm




kolor Freddo


Właściwości techniczne

Grubość (mm)	60
Paleta (m ²)	10,70
Waga palety (kg)	ok. 1520
Liczba warstw na palecie	10


Colormix




Affetto



Freddo



Grigio




Ramoso

Monocolor



Szary



Grafitowy



Decorativo

Piccanto


kolor Freddo

Trapezowa kostka Piccanto cieszy się niesłabnącą popularnością. Jej kształt i faktura przypominają naturalne kamienie, takie jak granit czy bazalt. Pozwala to tworzyć niezwykle wymagające projekty, które składają się z różnych łuków, okręgów i kół. Kostka jest produktem uniwersalnym i znajdzie zastosowanie w nowoczesnych, jak i klasycznych ogrodach.

Piccanto



kolor Freddo

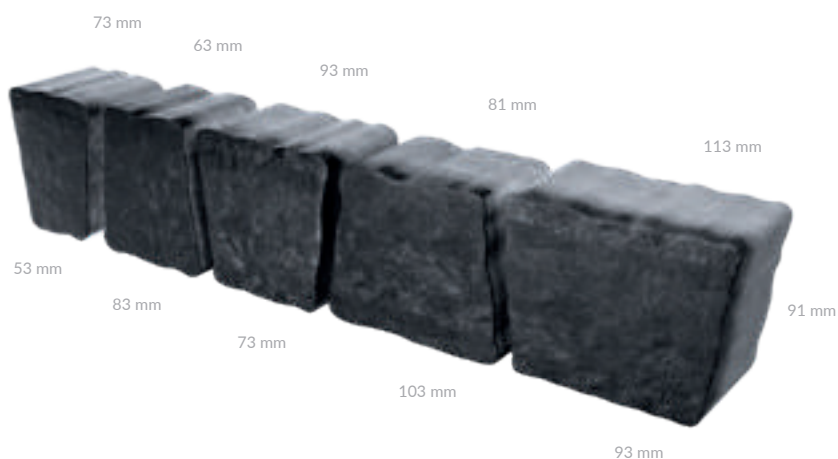


kolor Caldo

Właściwości techniczne


Grubość (mm)	60
Paleta (m ²)	9,86
Waga palety (kg)	ok. 1320
Liczba warstw na palecie	10

Colormix



Ardente Autunno* Caldo Estate* Mitilo Mogano

Monocolor



Szary Brązowy Grafitowy

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



Decorativo

Remo

Prostokątna kostka brukowa Remo to elegancja powstała na fundamencie surowej, geometrycznej formy. Struktura oraz nawierzchnia zapewniają trwałość i wygodę użytkowania. Aż pięć formatów, gdzie najmniejszy to 24 x 12, zaś największy to 40 x 20 cm. Wszystko to oferowane w siedmiu melanzach kolorystycznych i trzech bazowych kolorach.


Remo



kolor Caldo



kolor Ardente

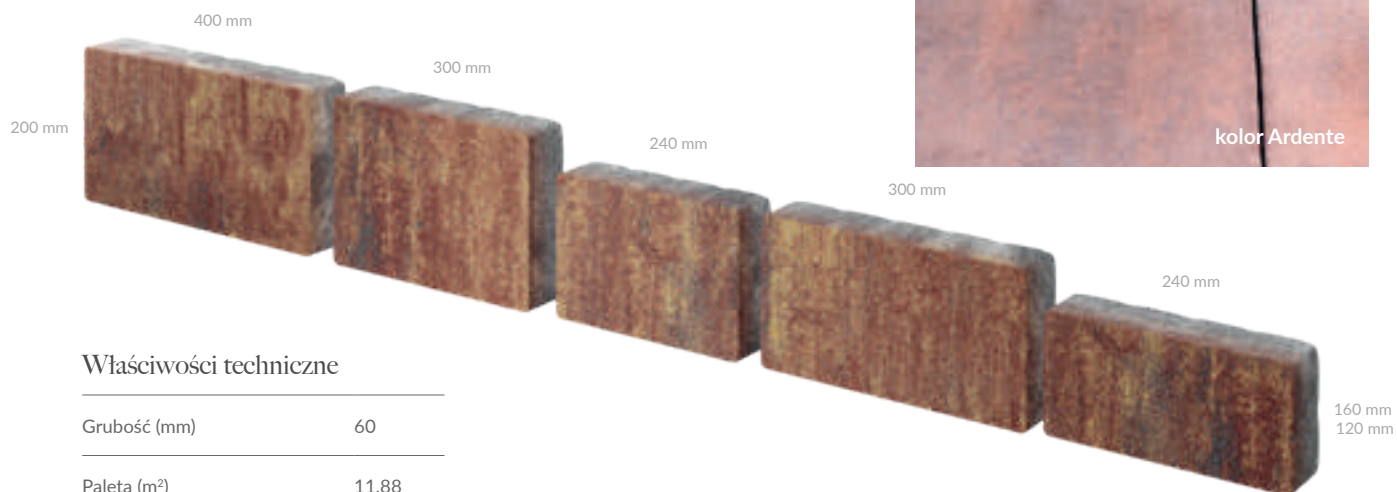

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	60
Paleta (m ²)	11,88
Waga palety (kg)	ok. 1564
Liczba warstw na palecie	10

Colormix



Ardente

Autunno

Caldo


Estate

Freddo

Mitilo

Mogano

Monocolor



Szary

Brązowy

Grafitowy

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



Decorativo

Tarso

Tarso to nowoczesny format i ponadczasowe możliwości. Tworzy elegancką przestrzeń, komponując się z nowoczesnymi budynkami, jak i tymi o charakterze industrialnym czy rustykalnym. Stonowana kolorystyka podkreśla uniwersalną formę, zaś format pozwala na szybkie i sprawne układanie nawierzchni.

Tarso



kolor Grigio



kolor Freddo

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	7,68
Waga palety (kg)	ok 1440
Liczba warstw na palecie	8

Colormix



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso

Monocolor



Szary

Grafitowy





Decorativo

Universe



kolor Freddo

Prosta forma i duża powierzchnia to cechy linii Universe. Jest ona wykorzystywana w nowoczesnych aranżacjach. Uważana za odpowiedź na trendy panujące w dzisiejszej architekturze. Wybierana najczęściej do aranżacji wielkopowierzchniowych. W ofercie występują trzy rozmiary, w dziesięciu opcjach kolorystycznych.

Universum



kolor szary

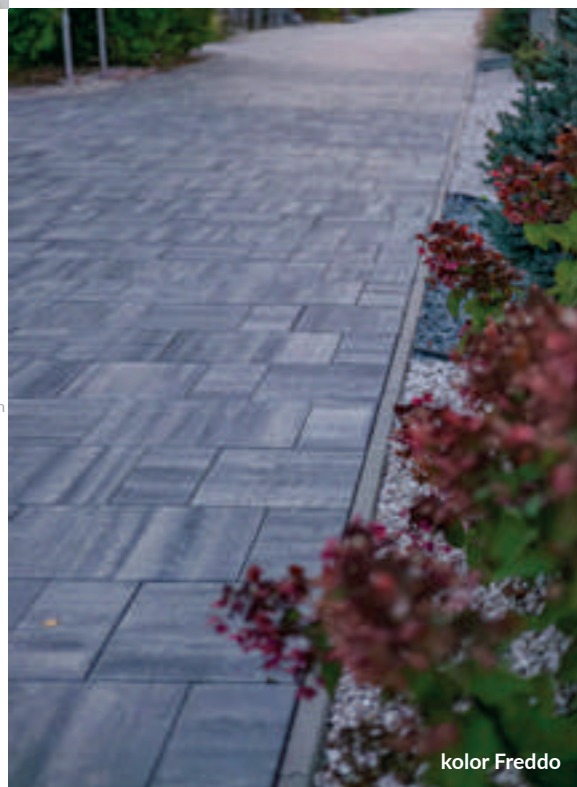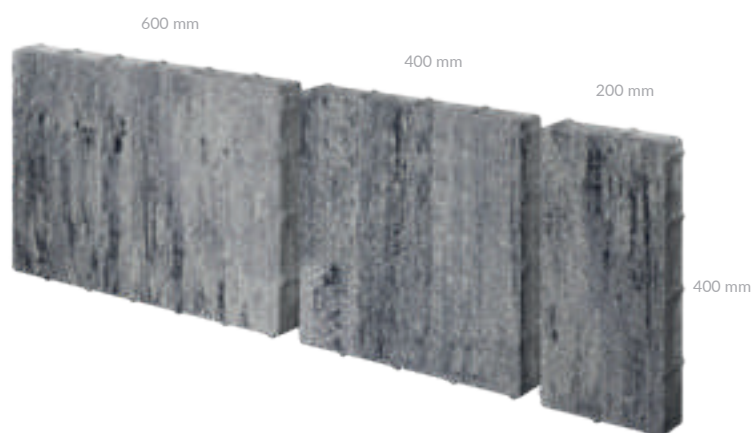

kolor Freddo

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	70
Paleta (m ²)	9,6
Waga palety (kg)	ok. 1475
Liczba warstw na palecie	8

Colormix



Ardente




Autunno



Caldo




Estate



Freddo



Grigio



Mitilo



Mogano



Szary



Grafitowy

Monocolor



Decorativo

Visione


kolor Ramoso

Płyta brukowa Visione to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Prosta forma z wyjątkowymi melanzami kolorystycznymi otwierają niezliczone możliwości aranżacji. Cztery kształty pozwalają na wygodne planowanie nawierzchni wokół domu czy w ogrodzie. Zróżnicowane formaty od dużych prostokątów, po małe kwadraty oraz nierównomierne nasycenie kolorów pozwalają na wiele opcji aranżacyjnych.

Visione



kolor Ramoso

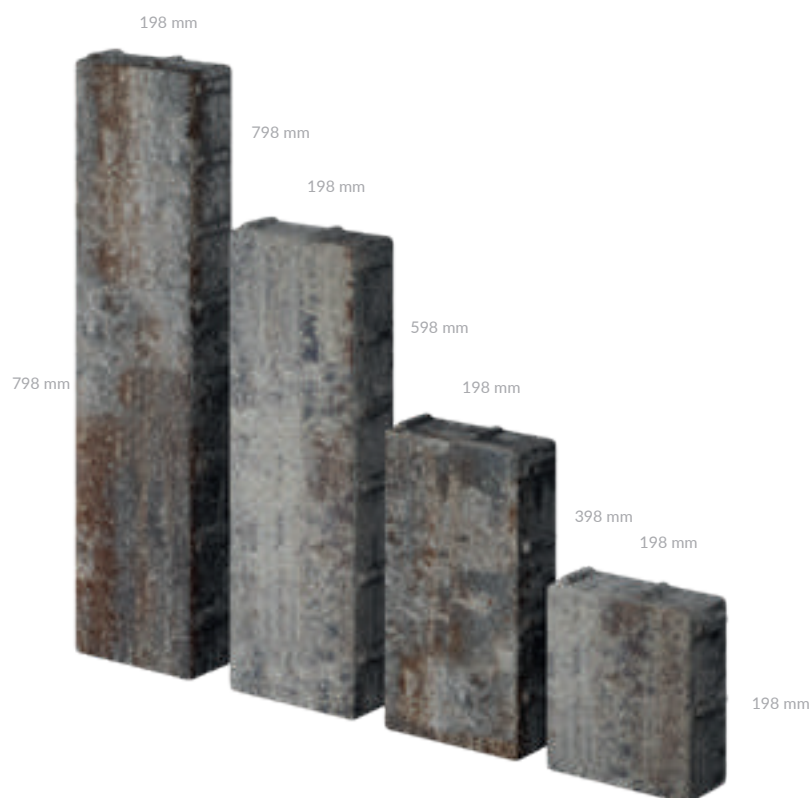

kolor Affetto

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	80
Paleta (m ²)	9,52
Waga palety (kg)	ok. 1700
Liczba warstw na palecie	8

Colormix



Affetto

Freddo

Grigio

Ramoso

Monocolor



Szary

Grafitowy



Decorativo

Płyta chodnikowa

kolor Grigio

NOWOŚĆ

Prostota i innowacja w jednym – płyta o wymiarach 35x35 cm to manifest nowoczesności w aranżacji przestrzeni. Jej format i stonowana kolorystyka doskonale wpisują się w estetykę nowoczesnych posesji oraz wielkomiejskich pasażów. Zastosowanie płyt na taras to rozwiązanie, łączące estetykę i funkcjonalność.

Płyta chodnikowa

Kolor Grigio

kolor Caldo




kolor Freddo

Właściwości techniczne

Grubość (mm)	50
Paleta (szt.)	126
Waga palety (kg)	ok. 1834
Liczba warstw na palecie	14



Colormix




Freddo

Grigio

Caldo

Monocolor



Szary

Grafitowy

Czerwony*

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży



Palisada Trio



kolor szary



kolor szary

499 mm



280mm

80 mm

Palisady betonowe to jeden z produktów, którym można odpowiednio zakończyć każdy projekt. Te elementy łączą możliwość praktycznego zastosowania z niewątpliwymi walorami estetycznymi. Palisady najczęściej stosowane są do oddzielenia ścieżki czy chodnika od terenów zielonych bądź rabatek kwiatowych.



Monocolor



Szary



Brązowy




Grafitowy



kolor szary

Właściwości techniczne

Wymiary (cm)	49,9 x 8 x 28
Paleta (szt.)	54
Waga palety (kg)	ok. 1480
Liczba warstw na palecie	3

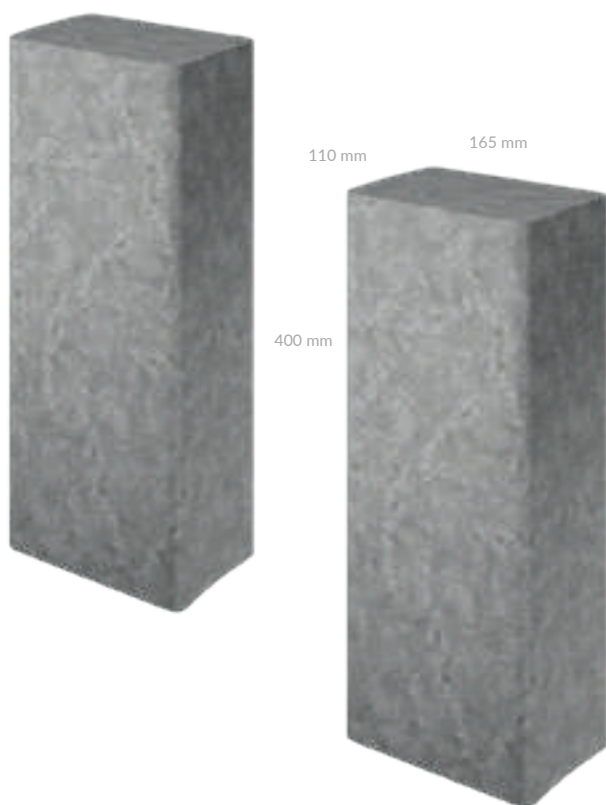

Palisada 40 cm


Świetnie sprawdza się przy aranżacji ogrodów, szczególnie tych charakteryzujących się lub wykorzystujących nierówności terenu. Dodatkowo, palisady mogą stanowić wzmocnienie skarp, łagodzić delikatne różnice poziomów terenu oraz funkcjonować jako front stopnia.



Właściwości techniczne

Wymiary (cm)	16,5 x 11 x 40
Paleta (szt.)	40
Waga palety (kg)	ok. 660
Liczba warstw na palecie	1

Monocolor



Obrzeża Endum



kolor czerwony



kolor grafitowy



Realizacja każdego projektu wymaga odpowiedniego wykończenia. Elementem, który w subtelny sposób zwieńczy brukowane powierzchnie są obrzeża Endum i Palneo. Mają charakterystyczny kształt i dzięki niemu nie tylko praktycznie wykańczają realizację, ale będą też elementem dekoracyjnym. Obrzeża to niezbędny składnik każdego tarasu, podjazdu czy ścieżki. Zastosowanie Endum lub Palneo zapewni piękne wykończenie projektu i pomoże stworzyć uporządkowaną kompozycję.

Właściwości techniczne

Wymiary (cm)	48 x 28 x 8
Paleta (szt.)	66
Waga palety (kg)	ok. 1740
Liczba warstw na palecie	3




Monocolor



Szary

Brązowy

Grafitowy

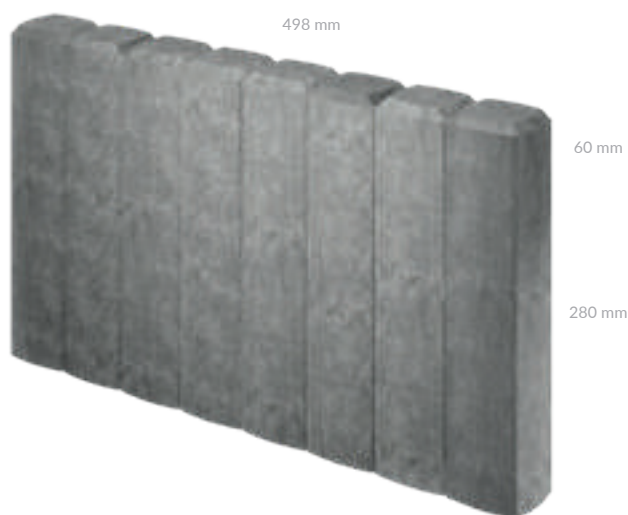

Obrzeża Palneo

Obrzeża to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczne umocnienie nawierzchni w całości i zapobieganie przesuwaniu się ułożonych kostek brukowych. Stanowią też element separujący powierzchnię wypełnioną kostką od trawników i innej ogrodowej roślinności.



kolor brązowy




kolor grafit

Właściwości techniczne

Wymiary (cm)	49,8 x 28 x 6
Paleta (szt.)	72
Waga palety (kg)	ok. 1302
Liczba warstw na palecie	3

Monocolor



Szary

Brązowy


Grafitowy



Blok schodowy



kolor grafit

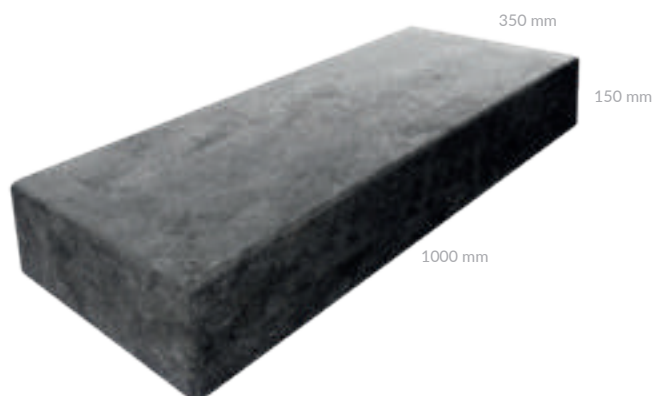

W naszej ofercie dekoracyjnej nie może zabraknąć bloku schodowego Trio Tres. To element uzupełniający, dzięki któremu można łatwo zniwelować nierówności terenu, stworzyć bok tarasu, czy umocnić nawierzchnię. Blok schodowy Trio Tres może zostać użyty przy wejściach na powierzchnię brukowaną, stanowić łącznik pomiędzy tarasem a ogrodem, czy funkcjonować jako element łączący różne poziomy i style aranżacji.

Właściwości techniczne

Wymiary (cm)	15 x 35 x 100
Paleta (szt.)	12
Waga palety (kg)	ok. 1380
Liczba warstw na palecie	4




Monocolor



Szary



Brązowy



Grafitowy



Industrial

Behaton



Kostka brukowa Behaton dedykowana jest aranżacji przestrzeni publicznych, przemysłowych oraz miejsc, które obciążone są dużym ruchem kołowym. Behaton wykorzystywany jest na ulicach, podjazdach, parkingach, a nawet na stacjach paliw. Kostka Behaton to rozpoznawalny produkt ze względu na swój charakterystyczny kształt, który umożliwia precyzyjne i trwałe ułożenia na dużych przestrzeniach.

Kostkę Behaton oferujemy w trzech grubościach 6, 8 i 10 cm, w wariantach z fazą. Wariant bez fazy jest dostępny w grubościach 8 i 10 cm. Ta opcja dedykowana jest do układania ścieżek pieszych i rowerowych. Uzupełnieniem oferty jest Behaton w wersji połówki/brzegówki, wykorzystywany do wypełnienia skrajnych przestrzeni nawierzchni. Wszystkie produkty są dostępne w czterech wariantach kolorystycznych.



Właściwości techniczne	(z fazą)			(bez fazy)		(połówki / brzegówki - z fazą)
Grubość (mm)	60	80	10	80	10	80
Paleta (m ²)	10,82	8,66	7,56	8,66	7,56	8,64
Waga palety (kg)	ok. 1493	ok. 1586	ok. 1700	ok. 1586	ok. 1700	ok. 1586
Warstwa (szt./całe)	38	38	38	38	38	12
Warstwa (szt./połówki)	2	2	2	2	2	60
Liczba warstw na palecie	10	8	7	8	7	8

Monocolor



Szary

Grafitowy

Czerwony

Żółty*





Holland



Kostka brukowa Holland to produkt przemysłowy stosowany do aranżacji dużych powierzchni w przestrzeni publicznej. Prosta forma i dwa warianty grubości przekładają się nie tylko na uniwersalizm jej zastosowania, ale także podnoszą funkcjonalność.

Cztery dostępne kolory zapewniają oczekiwany efekt wizualny. Konstrukcja kostki sprawia, że sprawdzi się ona w miejscach obciążonych dużym ruchem. Produkt zapewnia wygodne korzystanie z nawierzchni, ale także łatwe utrzymanie w oczekiwanej formie i kształcie, szczególnie zimą.

Właściwości techniczne		(z fazą)		(bez fazy)	
Grubość (mm)		60	80	60	80
Paleta (m ²)		10,8	8,64	10,8	8,64
Waga palety (kg)		ok. 1483	ok. 1581	ok. 1483	ok. 1581
Warstwa (szt./całe)		53	53	53	53
Warstwa (szt./połówki)		2	2	2	2
Liczba warstw na paletcie		10	8	10	8

Monocolor



Szary

Grafitowy

Czerwony

Żółty*

*produkty oznaczone gwiazdką dostępne na zamówienie po potwierdzeniu przez Dział Sprzedaży





Obrzeża chodnikowe

Niezawodne i funkcjonalne obrzeża stanowią niezbędny element podczas budowy dróg, ulic, parkingów, chodników oraz podjazdów. Nasza oferta obejmuje obrzeża dostępne w trzech rozmiarach oraz paletę pięciu kolorów. Doskonale sprawdzą się także do wyznaczania eleganckich stref w ogrodzie, dodając charakteru i estetyki Twojemu otoczeniu. Oferowane przez nas obrzeża to gwarancja trwałości, jakości i stylowego wykończenia każdego projektu.




Monocolor



Szary



Brązowy*



Grafitowy



Czerwony*



Żółty*

Właściwości techniczne

	(z zamkiem)	(bez zamka)	N (z zamkiem / bez zamka)
Wymiary (cm)	6 x 20 x 100	8 x 25 x 100	8 x 30 x 100
Paleta (szt.)	60	33	33
Waga palety (kg)	ok. 1653	ok. 1506	ok. 1807
Liczba warstw na paletcie	4	3	3



51



Krawężniki

Krawężniki to standardowe wykończenie powierzchni skonstruowanej z kostki brukowej czy płyt chodnikowych. Te elementy użyte jako zakończenie nawierzchni wzmocnią zagospodarowaną przestrzeń. Krawężniki i oporniki zapewniają spójność ułożonych elementów oraz w dużej mierze zabezpieczają obręby płaszczyzn, na przykład przed naciskiem kół wjeżdżających samochodów.

Monocolor



Szary



Krawężnik drogowy



Krawężnik najazdowy

Opornik drogowy

Opornik drogowy to niezbędny element przy budowie dróg, ulic, parkingów, chodników czy podjazdów. Doskonale porządkuje przestrzeń i tworzy ramę aranżacyjną.



Właściwości techniczne Najazdowy **N**

Drogowy

Opornik

Monocolor



Szary

Wymiary (cm)	15 x 22 x 100	20 x 22 x 100	12 x 25 x 100	15 x 30 x 100	20 x 30 x 100	12 x 25 x 100
Paleta (szt.)	24	20	24	18	15	18
Waga palety (kg)	ok. 1785	ok. 1982	ok. 1613	ok. 1758	ok. 1970	ok. 1226
Liczba warstw na palecie	4	4	3	3	3	3

Koryta

Koryta to produkty przemysłowe, które służą do odprowadzania nadmiaru wody z głównej powierzchni, na przykład opadów atmosferycznych z asfaltowej drogi. Mają zastosowanie przy budowie systemów melioracyjnych na parkingach, placach czy drogach. Spotyka się je zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w aranżacji prywatnych posesji. Oferta obejmuje dwa modele koryt w uniwersalnym, szarym kolorze.



Monocolor



Szary




Bloczek betonowy

Właściwości techniczne	Koryta		Bloczek betonowy	Bloczek betonowy (na płasko)
Wymiary (cm)	33 x 60 x 15	33 x 50 x 18/20	38 x 24 x 12	38 x 24 x 12
Paleta (szt.)	16	16	63	72
Waga palety (kg)	ok. 915	ok. 1020	ok. 1600	ok. 1800
Liczba warstw na palecie	2	2	3	6



Monocolor



Szary

Kim jesteśmy?



Polską grupą kapitałową, dostarczającą naszym Klientom cały łańcuch produkcyjny, począwszy od wydobycia surowców i ich przeróbki na kruszywa, poprzez produkcję prefabrykatów, betonu, masy bitumicznej po różnego rodzaju usługi branżowe oraz wykonawstwo budownictwa infrastrukturalnego.

Trzonem naszej działalności jest wydobycie dolomitów i wapieni w pięciu kopalniach w województwie świętokrzyskim: Budy, Wymysłów, Wszachów, Piskrzyn i Janczycach oraz piaskowca w Lipowicy na podkarpaciu. Kopalnie wchodzące dziś w skład Grupy PBI działają już od czasów powojennych i to właśnie kruszywa z nich pochodzące stanowią główny składnik naszych prefabrykatów. Sprawdzony, pochodzący sprzed milionów lat półprodukt gwarantuje trwałość i wysoką jakość naszych wyrobów. Dzięki skupieniu w jednym holdingu źródła materiałowego, zakładu produkcyjnego i usług transportowych jesteśmy wyjątkowo konkurencyjni także pod względem cen naszych prefabrykatów.



Poznaj historię jednej kostki:



Zatrudniamy ponad 1300 osób i utrzymujemy w jednych rękach właścicielskich Grupę PBI, która odważnie konkuruje z największymi podmiotami na polskim rynku.

Liczy się jakość!

Na tle konkurencji wyróżniamy się tym, że odpowiadamy za nasz produkt w ciągu całego cyklu produkcyjnego i pozwalamy naszym Klientom z pełnym zaufaniem użytkować wyroby, za które bierzemy pełną odpowiedzialność. Proces kontroli jakości kończy się długo po wyprodukowaniu poszczególnych elementów. Wszystko po to, żeby dostarczyć Państwu kostkę brukową spełniającą nawet najbardziej wygórowane oczekiwania.



Kostki brukowe, prefabrykaty i mieszanki betonowe poddawane są wnikliwej kontroli na każdym etapie wytwarzania. Oceniamy je wizualnie, ale przede wszystkim wykonujemy badanie wytrzymałości kostki. Ten parametr jest dla nas bardzo istotny, dlatego pod tym kątem produkty badamy dodatkowo po 3 i 7 dniach. Ostatnia, kompleksowa kontrola przy użyciu specjalistycznej i nowoczesnej aparatury przeprowadzana jest po 28 dniach. Wszystko po to, żeby w Państwa ręce trafił produkt zgodny z deklarowanymi właściwościami.

W linii kostek dekoracyjnych stosujemy dodatkowe uszczelnienie wierzchniej warstwy, aby powstrzymać w strukturze betonu zjawisko kapilarne (podciąganie kapilarne, transport cieczy). Dzięki temu, Inwestor wybierając kostkę dekoracyjną Pebia otrzymuje produkt o intensywniejszej i trwalszej barwie. To samo rozwiązanie stosujemy także w linii produktów przemysłowych na specjalne zamówienia. Bardzo ważne jest to, że wykorzystywaną technologię stosujemy w całym produkcie, a nie tylko w wierzchniej warstwie.

Wszystkie prefabrykaty wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującym normami europejskimi: PN-EN 1338:2005, PN-EN 1340:2004, PN-EN 1339:2005, PN-EN 13198:2005, PN-EN 771-3+A1:2015-10. Jednym z elementów objętych gwarancją jest zgodność produktów z wymaganiami określonymi w tych normach. Regulacje te dotyczą właściwości użytkowych wyrobów i metodologii badań.

W procesie produkcji kostek brukowych i prefabrykatów betonowych przywiązujemy najwyższą wagę do ich jakości oraz zgodności parametrów technicznych produktów z obowiązującymi normami i przepisami. Jakość prefabrykatów badamy już na etapie wytwarzania ich składników – surowców wsadowych, czyli kruszyw, które wydobywamy we własnych kopalniach.



Zobacz kto testuje naszą kostkę:



Kruszywa

Grupa PBI jest jednym z największych producentów kruszyw w Polsce. Roczne wydobyte na poziomie 12 mln ton czyni nas liderem w branży południowo-wschodniej Polski. Korzystamy z najwyższej jakości złóż dolomitów i wapieni dewońskich oraz piaskowców cergowskich. Nasze kruszywa stanowią optymalne i niezastąpione rozwiązanie przy budowie dróg, w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym, kolejowym, rolnictwie oraz przemyśle.



Nasza oferta:

kruszywa do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu są zgodne z normą PN-EN 13043

kruszywa do robót drogowych, niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym są zgodne z normą PN-EN 13242

grysy do produkcji betonu towarowego, mieszanek i prefabrykatów betonowych, kostki brukowej czy elementów architektury ogrodowej odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010

kamień do robót hydrotechnicznych i umocnień wodnych, np. zabezpieczania brzegów rzek, do tworzenia murów oporowych oraz niwelacji terenów czy przykrywania składowisk odpadów. Stosowany także do stabilizacji osuwisk i zboczy, wzmacniania skarp, stabilizacji i wzmacniania nasypów, wypełniania gabionów oraz ogrodzeń spełnia wymagania normy PN-EN 13383-1,2:2003

Sprzedaż kruszyw prowadzimy z naszych 6 kopalń:

Kopalni Dolomitu **Wszachów**

Kopalni Dolomitu **Budy**

Kopalni Dolomitu **Piskrzyn**

Kopalni Dolomitu **Janczyce**

Kopalni Wapienia Dewońskiego **Wymysłów**

Kopalni Piaskowca Cergowskiego **Lipowica**

Dane kontaktowe:

Dział Obsługi Klienta

tel.: +48 (15) 833 17 33

e-mail: bok@grupapbi.eu

Mirosław Kuta

Dyrektor Handlowy

tel. +48 696 486 650;

e-mail: miroslaw.kuta@grupapbi.eu

Anna Cieślińska

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnie Dolomitu Budy, Janczyce, Wymysłów,
woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

tel. +48 602 532 161;

e-mail: anna.cieslinska@grupapbi.eu

Marcel Beściak

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnie Dolomitu Budy, Piskrzyn, Janczyce, Wymysłów
woj. podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie

tel. +48 734 210 517;

e-mail: marcel.besciak@grupapbi.eu

Marta Kubicka

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnia Dolomitu Wszachów,
woj. świętokrzyskie, małopolskie, lubelskie, mazowieckie

tel. +48 510 109 548;

e-mail: marta.kubicka@grupapbi.eu

Beata Martinek

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Kopalnia Lipowica
woj. podkarpackie, małopolskie

tel. +48 519 376 688;

e-mail: beata.martinek@grupapbi.eu

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej „OWS”, na które składają się również warunki gwarancji, stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i są stosowane przez PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000656641, NIP 8641953933, wysokość kapitału zakładowego 25.000,00 zł, nr BDO 000016380.

W przypadku umów współpracy zawieranych przez PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, niniejsze OWS stanowią integralną część tych umów i obowiązują obie Strony, jeśli nie uzgodniono na piśmie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany i dodatkowe uzgodnienia warunków wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

I. DEFINICJE

1. „Sprzedawca” – PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu,
2. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkty od Sprzedawcy, niebędąca Konsumentem.
3. „Strony” – Sprzedawca i Kupujący,
4. „Produkty” – wyroby stanowiące kostkę brukową i galanterię betonową, produkowane przez Sprzedawcę, znajdujące się w jego zasobach; definicja ta może być używana również w liczbie pojedynczej w niniejszych OWS,
5. „Cennik” – aktualny cennik dla Produktów oraz innych opłat przewidzianych w OWS, sporządzony przez Sprzedawcę,
6. „OWS” – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy,
7. „Konsument” – osoba fizyczna nabywająca Produkty od Sprzedawcy, niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
8. „Hurtownik” – Kupujący, który zakupił Produkty od Sprzedawcy w celu ich dalszej odsprzedaży,
9. „Umowa” – wszelkie umowy, na podstawie których Sprzedawca sprzedaje Produkty, w tym zamówienia Kupującego bądź Konsumenta zaakceptowane przez Sprzedawcę. Katalogi lub inne podobne dokumenty mające na celu prezentację produktów Sprzedawcy nie stanowią Umów lub ich integralnej części w rozumieniu niniejszych OWS, z wyłączeniem tych dokumentów wyraźnie wskazanych w OWS,
10. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
11. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
12. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Ogólne informacje o Produktach znajdują się w Załączniku nr 1 do OWS.
2. Montaż i zabudowa Produktów powinna odbywać się zgodnie z instrukcją Sprzedawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do OWS.

III. ZASADY OGÓLNE

1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i n. Kodeksu cywilnego i są stosowane przez Sprzedawcę w stosunku do sprzedaży Produktów znajdujących się w zasobach Sprzedawcy, poza tymi przypadkami, kiedy OWS zostaną wyraźnie wyłączone. OWS stanowią integralną część Umów i obowiązują obie Strony Umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany i dodatkowe uzgodnienia lub rozwiązania Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie ich w folderach reklamowych, Cenniku oraz na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.pebiapl.pl.
3. W przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem niezależnie od OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. OWS stosuje się do Umowy zawartej z Konsumentem w zakresie, w jakim przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
4. Akceptacja OWS następuje przez zawarcie Umowy.

IV. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW

1. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: (1) jej podpisania przez obie Strony, bądź przez Sprzedawcę i Konsumenta albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę w formie pisemnej zamówienia złożonego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego albo Konsumenta zawierającego adnotację, że zapoznał się z OWS oraz akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę. Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę powinna zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia Umów, jak również wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, dokonywane przez Strony, bądź przez Sprzedawcę i Konsumenta w związku z realizacją Umowy, powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, chyba że podmioty wskazane powyżej postanowiły inaczej.
3. Cena Produktu jest ustalana na podstawie Cennika z dnia zawarcia Umowy lub na podstawie odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu albo Konsumentowi. Umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym może przewidywać warunki uzyskania dodatkowych rabatów, które powinny zostać stwierdzone na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze sprzedawanymi Produktami.
4. W cenie Produktów mieści się ich załadunek wózkami widłowymi w magazynie Sprzedawcy na środki transportu Kupującego lub Konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że środki transportu powinny zostać przystosowane do przewożenia Produktów, jak również do załadunku Produktów za pomocą wózka widłowego.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży Produktów wyłącznie w formie pełno paletowej.
6. Miejscem spełnienia świadczenia Umowy jest magazyn Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zgodnie z dyspozycją Kupującego lub Konsumenta zobowiązał się doręczyć Kupującemu lub Konsumentowi Produkty do oznaczonego miejsca, wówczas miejscem spełnienia świadczenia Umowy jest to miejsce. Doręczenie Produktów przez Sprzedawcę do innego miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta jest możliwe na życzenie tych podmiotów, z tym że wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej opłaty (dalej „Opłata Transportowa”) w wysokości określonej w Umowie. W celu obliczenia Opłaty Transportowej Kupujący lub Konsument zobowiązany jest podać miejsce dostawy Produktów.
7. Podczas odbioru Produktów muszą być one sprawdzone przez Kupującego lub Konsumenta pod względem ilościowym i jakościowym przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić wszelkie widoczne wady Produktów lub ich opakowania, pod rygorem utraty praw do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Produktów.
8. Produkty odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad. Odbiór Produktów potwierdzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Kupującego na dokumencie wydania Sprzedawcy oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Produktów.
9. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktów w magazynie Kupującemu, Konsumentowi lub jego przewoźnikowi, bądź o ile tak uzgodniono w miejscu wskazanym przez Kupującego lub Konsumenta, na Kupującego lub Konsumenta przechodzą wszelkie ciężary związane z Produktami, a także wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Produktów.
10. Kupujący bądź Konsument, który dokonuje odbioru własnym środkiem transportu lub przy udziale przewoźnika, jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie Produktów, w szczególności ale nie wyłącznie poprzez stosowanie m.in. pasów zaciskowych, czy też ograniczników przesuwu palet. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu Produktów nie obciążają Sprzedawcy.
11. W sytuacji, gdy Produkty są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, są oni zobowiązani do odbioru jakościowego i ilościowego Produktów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedawcę.
12. Kupujący lub Konsument, który nie dokonuje odbioru Produktów osobiście, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisanie upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane dla osoby dokonującej odbioru w jego imieniu: (1) imię i nazwisko kierowcy/kierowców, (2) serię i numer dokumentu tożsamości, (3) numer rejestracyjny pojazdu/pojazdów, (4) numer i datę Umowy, (5) dopuszczalną masę całkowitą pojazdu/zespołu pojazdów pomniejszoną o masę własną pojazdu/każdego z pojazdów wchodzących w skład zespołu pojazdów. Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
13. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego, bądź Konsumenta lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w ich imieniu. Sprzedawca ma prawo odmówić wydania Produktów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego, Konsumenta lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia, w szczególności jest obowiązany do poniesienia opłaty (dalej jako „Opłata Magazynowa”), o której mowa w pkt. V. 6. OWS. Zdanie poprzednie stosuje się również do Konsumenta, który pozostaje w zwłoce z terminowym odbiorem Produktów.
14. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Produkty do miejsca wskazanego przez Kupującego lub Konsumenta, obowiązkiem Kupującego lub Konsumenta jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Produktów. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która znajduje się w miejscu odbioru Produktu jest upoważniona do jego odbioru przez Kupującego lub Konsumenta.
15. Z czynności odbioru Produktów sporządzany jest pisemny protokół odbioru, bądź dokument WZ.

V. ZAPŁATA CENY

1. Podstawową formą płatności jest dokonanie przez Kupującego lub Konsumenta przedpłaty w pełnej wartości ceny Produktów objętych Umową, wraz z ewentualną Opłatą Transportową oraz innymi opłatami określonymi w OWS. Przedpłata realizowana jest na podstawie

faktury pro forma, która może zostać uregulowana gotówką w kasie Sprzedawcy, bądź przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Realizacja Umowy przez Sprzedawcę rozpocznie się nie wcześniej niż po uregulowaniu kwoty przedpłaty. Właściwa faktura zostanie doręczona Kupującemu lub Konsumentowi, listem poleconym albo drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie, o ile Kupujący bądź Konsument wyraził zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania należności na rachunku Sprzedawcy.

2. Jeżeli formą płatności nie jest przedpłata, o czym Sprzedawca i Kupujący bądź Konsument decydują zawierając Umowę, podstawą zapłaty ceny za Produkty objęte Umową jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu lub Konsumentowi z określeniem terminu płatności ceny za Produkty. Fakturą objęte są również ewentualna Opłata Transportowa lub inne opłaty określone w OWS. Za datę płatności przyjmuje się datę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy. Faktury muszą zostać zapłacone w terminach płatności wskazanych na fakturach. Kupujący nie ma prawa dokonywania potrąceń jakichkolwiek wierzytelności z należnościami Sprzedawcy, bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W przypadku opóźnienia płatności faktur, Sprzedawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej, a w przypadku Kupującego – odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

4. Strony mogą ustalić w Umowie wysokość limitu kupieckiego oraz jego warunki dla Kupującego.

5. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego Kupującemu limitu kupieckiego, Sprzedawca ma prawo wstrzymać wydawanie Produktów Kupującemu i/lub odmówić zawarcia Umowy, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedawcy stają się natychmiast wymagalne niezależnie od poprzednio ustalonego terminu zapłaty. Wstrzymanie wydawania Produktów lub skorzystanie przez Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w opóźnienie, wyklucza możliwość dochodzenia przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedawcę, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody, czy utracone korzyści wynikłe dla Kupującego z powodu powstania stanu wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego, wstrzymania wydawania Produktów Kupującemu lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

6. W przypadku braku odbioru Produktów w ustalonym terminie i konieczności ich składowania na terenie magazynu Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany będzie zapłacić Sprzedawcy Opłatę Magazynową na zasadach i w wysokości określonej w Umowie. Zdanie poprzednie stosuje się również do Konsumenta, który pozostaje w zwłoce z terminowym odbiorem Produktów. Opłata Magazynowa płatna będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej przez Sprzedawcę, w terminie w niej określonym.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Z wyłączeniem postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w każdym przypadku całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy wobec Kupującego jest ograniczona do rzeczywistej szkody oraz do wartości sprzedanych Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści przez Kupującego lub finalnego użytkownika. Sprzedawca nie odpowiada za powstanie szkody związanej z nieprawidłowym i niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Produktów.

VII. RĘKOJMIA

1. Z tytułu rękojmi Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Rękojmia za wady jest wyłączona wobec Kupującego, jak również wobec osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI

1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na Produkty.
2. Szczegółowe warunki gwarancji, zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały określone w dokumencie gwarancyjnym (dalej jako „Warunki Gwarancji”), stanowiącym Załącznik nr 3 do OWS.
3. W przypadku zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Hurtownikiem, Warunki Gwarancji obowiązują przez okres w niej określony, który liczony jest od daty zakupu Produktu przez nabywcę (będącego użytkownikiem końcowym) od Hurtownika.

IX. PALETY TRANSPORTOWE

1. Produkty są pakowane na paletach transportowych. Palety transportowe z logiem „PBI” – stanowią palety podlegające zwrotowi Sprzedawcy bądź odsprzedaży (dalej jako „Palety Zwrotne”) na warunkach określonych w pkt. IX. OWS. Cena Palet Zwrotnych określona jest w Cenniku.
2. Załadunek, przeładunek i rozładunek Produktów pakowanych na Paletach Zwrotnych powinien być dokonywany w sposób niepowodujący uszkodzeń Palet Zwrotnych i Produktów.
3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Kupujących lub Konsumentów Palety Zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega fakturowaniu, zgodnie z pkt. V. OWS.
4. Konsument ma możliwość zwrotu na własny koszt nieuszkodzonych Palet Zwrotnych do magazynu Sprzedawcy w ciągu 90 dni od dnia wydania Produktów. Sprzedawca wystawi wówczas fakturę korygującą i zwróci Konsumentowi środki pieniężne w kwocie stanowiącej iloczyn ilości zwróconych (nieuszkodzonych) Palet Zwrotnych i ich ceny, w terminie wskazanym w dokumencie, o którym mowa w pkt. IX. 6. oraz na rachunek wskazany przez Konsumenta lub gotówką do jego rąk własnych. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, o którym mowa powyżej, bądź w przypadku gdy Palety Zwrotne są uszkodzone, ich cena nie podlega zwrotowi.
5. Sprzedawca jest uprawniony do odkupienia od Kupującego w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych Palet Zwrotnych w terminie do 120 dni od dnia wydania Produktów. Kup-

jący zwraca Palety Zwrotne na własny koszt do magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, o którym mowa powyżej, bądź w przypadku gdy Palety Zwrotne są uszkodzone Sprzedawca ma prawo odmówić odkupu Palet Zwrotnych.

6. Sprzedawca przyjmuje wyłącznie pełnowartościowe i nieuszkodzone Palety Zwrotne. Weryfikacja ilościowa i jakościowa odbywa się w magazynie Sprzedawcy przez upoważnionego do tego pracownika, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich doręczenia. Po weryfikacji stanu Palet Zwrotnych, sporządzany jest właściwy dokument stanowiący „Dokument Zwrotu Palet”, będący podstawą do:

- a) wystawienia faktury korygującej dla Konsumenta przez Sprzedawcę;
 - b) wystawienia przez Kupującego faktury sprzedaży Palet Zwrotnych na rzecz Sprzedawcy.
- Odmowa wydania przez Sprzedawcę Dokumentu Zwrotu Palet oznacza, iż Palety Zwrotne są uszkodzone i nie podlegają zwrotowi bądź odsprzedaży. O wydaniu Dokumentu Zwrotu Palet, bądź odmowie jego wydania Sprzedawca informuje Kupującego, bądź Konsumenta drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie.
7. Kupujący lub Konsument jest zobowiązany do odebrania uszkodzonych Palet Zwrotnych z magazynu Sprzedawcy na koszt własny w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji od Sprzedawcy o liczbie uszkodzonych Palet Zwrotnych, które nie mogą stanowić podstawy zwrotu, czy też odkupienia. Powyższa informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną na adres Kupującego, bądź Konsumenta wskazany w Umowie. Po przekroczeniu powyższego terminu uszkodzone Palety Zwrotne zostaną zutylizowane.
8. Informacje Sprzedawcy wysyłane drogą elektroniczną, uznaje się złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Kupujący, bądź Konsument mógł zapoznać się z ich treścią.
9. Sprzedawca nie będzie przyjmował Palet Zwrotnych powyżej salda ilościowego wynikającego z obrotu paletami pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub Kupującym.
10. Palety Zwrotne będą przyjmowane w magazynach Sprzedawcy w godzinach otwarcia tych magazynów tj. 7:00 do 20:00 oraz po uprzednim zawiadomieniu o planowanej dostawie Palet Zwrotnych na adres mailowy: biuro@pebia.pl bądź telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (15) 687 47 86 lub +48 (15) 687 47 87.
11. Zwracane przez Kupującego lub Konsumenta Palety Zwrotne muszą być ułożone w słupki i spięte na samochodzie w sposób umożliwiający rozładunek wózkami widłowymi w magazynie Sprzedawcy. Każdy słupek musi zawierać palety jednego rodzaju.

X. POUFNOŚĆ

1. Informacje techniczne, handlowe i finansowe w formie materialnej i niematerialnej, które Sprzedawca przekazuje Kupującemu w wykonaniu Umowy są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Poufne są informacje dotyczące Produktów, klientów, metod, strategii, kwestii technicznych, tajemnic handlowych, procesów, patentów, wynalazków, know-how i praw własności intelektualnej.
2. Kupujący nie może podawać do wiadomości publicznej ani korzystać z informacji przekazanych przez Sprzedawcę w żadnym innym celu niż uzgodniony przez Strony i wynikający z prawidłowego wykonania Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności istnieje w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej ustaniu przez okres 10 lat.
4. Kupujący musi podjąć wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby wykluczyć ujawnienie informacji dostarczonych przez Sprzedawcę osobie trzeciej. Kupujący jest zobowiązany powstrzymać wykonywanie czynności wyłącznie podmiotom i osobom, które zostały powiadomione o obowiązku zachowania poufności i zawarły z Kupującym umowę na warunkach odpowiadających postanowieniom, o których mowa w niniejszym punkcie
5. Z tytułu naruszenia obowiązku zachowania poufności Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 tys. PLN za każdy przypadek naruszenia tego obowiązku. Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego żądania od drugiej Strony. Kary umowne podlegają sumowaniu, są niezależne od siebie i należą się Sprzedawcy w pełnej wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia została naliczona więcej niż jedna kara umowna.
6. Ograniczenia w zakresie ujawniania i korzystania z informacji przekazanych przez Sprzedawcę nie obowiązują w odniesieniu do informacji, co do których Kupujący może wykazać że:
 - 1) były już powszechnie znane w momencie ich ujawniania;
 - 2) musiały zostać przekazane w wyniku ustawowego obowiązku lub prawomocnego orzeczenia sądu.
7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie zobowiązany na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ujawnić jakiejkolwiek informacje poufne, to:
 - 1) natychmiast powiadomi Sprzedawcę o zaistnieniu takiego zobowiązania oraz o warunkach mu warunkach i okolicznościach;
 - 2) skonsultuje się ze Sprzedawcą w sprawie możliwości podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu przeciwniecia się takiemu obowiązkowi lub jego ograniczenia;
 - 3) gdyby ujawnienie informacji poufnych było konieczne, dołoży wszelkich starań, by uzyskać zapewnienie, że ujawniane informacje poufne będą zachowane w tajemnicy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

XI. SIŁA WYŻSZA

1. Siła wyższa oznacza takie zdarzenia, które są poza kontrolą Stron, bądź Konsumenta i nie są zawinione przez żadną z nich, których nie można było przewidzieć ani uniknąć, a które mogą zaistnieć po zawarciu Umowy i mogą stanowić przeszkodę w realizacji zobowiązań umownych. W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia wynikającego z Umowy i niniejszych OWS podczas trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu negatywnych konsekwencji prawnych.
2. Podmiot powołujący się na siłę wyższą jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt. XI. 1. powyżej.

XII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Oprócz przypadków uregulowanych w Kodeksie cywilnym, Kupujący może odstąpić

od Umowy w przypadku zwłoki w realizacji Umowy przekraczającej 45 dni (chyba, że Strony postanowią inaczej) wynikać z przyczyn zwinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Sprzedawcę do realizacji Umowy, wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin.

2. Oprócz przypadków uregulowanych w Kodeksie cywilnym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów dłuższego niż 14 dni. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Kupującego, jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości stanowiącej równoważność Produktów będących przedmiotem Umowy, a w przypadku Umów obejmujących powtarzające się nabywanie Produktów przez Kupującego – karę umowną w wysokości równoważności danego zamówienia Kupującego. Do zapłaty kary umownej stosuje się odpowiednio postanowienie pkt. X. 5. OWS.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących oraz Konsumentów pozyskanych w związku z realizacją Umów.

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pośrednictwem wiadomości e-mail (adres e-mail: rodo@grupapbi.eu) lub pod adresem siedziby: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.

3. Dane osobowe podane przez Kupującego bądź Konsumenta będą przetwarzane przez administratora w celu przygotowania oferty, wykonania ustawowych obowiązków Sprzedawcy związanych z zawartą Umową, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); realizacji złożonego przez Kupującego bądź Konsumenta zamówienia i wykonania zawartej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami w związku z zawartą umową oraz marketingiem bezpośrednim prowadzonym przez Sprzedawcę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Sprzedawcę).

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę przez czas niezbędny do: 1) realizacji ustawowych obowiązków Sprzedawcy, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych; 2) realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, aż do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu uznania za uzasadnioną szczególną sytuację Konsumenta lub Kupującego sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem będzie marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Kupującego lub Konsumenta sprzeciwu.

5. Podanie przez Kupującego lub Konsumenta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia Umowy i realizacji związanych z nią praw i obowiązków, w tym rozpatrzenia zgłoszonej przez Kupującego lub Konsumenta reklamacji.

6. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, Kupującemu i Konsumentowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowo – śledcze), inne podmioty (takie jak np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, usługi transportowe, operatorzy płatności), które są upoważnione do przetwarzania danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawcą bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Sprzedawcę.

8. Dane osobowe Kupującego i Konsumenta nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9. Kupujący i Konsument, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ma prawo do:

- 1) dostępu do treści danych osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, otrzymania kopii swoich danych osobowych);
- 2) prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania danych osobowych;
- 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszenia przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
- 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
- 6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy lub w celu marketingu bezpośredniego;
- 7) prawo do przenoszenia danych osobowych.

10. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta dotyczy przypadku:

- 1) przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – w razie skorzystania przez Kupującego lub Konsumenta z uprawnienia do złożenia sprzeciwu, Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu;
- 2) szczególnej sytuacji Kupującego i/lub Konsumenta – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje również w innym przypadku niż marketing bezpośredni. Wymaga to jednak wskazania przez Kupującego i/lub Konsumenta szczególnej sytuacji, uzasadniającej zaprzestanie przez Sprzedawcę przetwarzania danych osobowych w zakresie wskazanym w sprzeciwie. Sprzedawca zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Kupującego i/lub Konsumenta, chyba, że konieczność przetwarzania jest w danym przypadku nadrzędna wobec praw Kupującego i/lub Konsumenta lub też przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy.

11. Sprzedawca informuje ponadto, iż dane osobowe Kupującego i/lub Konsumenta nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie.

12. Sprzedawca dostrzega należyte staranności w ochronie danych osobowych. Wykorzystywane przez Sprzedawcę środki ochrony danych osobowych odpowiadają standardom ochrony przewidzianym przez RODO oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo polskie, a jurysdykcja przysługuje sądowi polskiemu.

2. Wszelkie zmiany do OWS zaproponowane przez Kupującego lub Konsumenta przy zawieraniu Umowy dla swojej ważności wymagają zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W razie, gdyby jakiegokolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne albo bezskuteczne nie wpływa to na ważności i skuteczności pozostałych postanowień OWS.

4. W przypadku rozbieżności między Umową a niniejszymi OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

5. Przeniesienie przez Kupującego praw, obowiązków, czy wierzytelności wynikających z Umowy na inny podmiot dla swojej ważności wymaga zgody Sprzedawcy na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Ewentualne spory Stron powstałe na tle realizacji Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

7. Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek sposób praw Konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Zmiana OWS nie dotyczy Umów w trakcie realizacji, które obejmują jednorazowe nabycie Produktów. W przypadku Umów zawieranych przez Kupującego, obejmujących powtarzające się nabywanie Produktów, Sprzedawca poinformuje o zmianie OWS na 7 dni przed wejściem w życie nowego OWS, w tym czasie Kupujący powinien dokonać akceptacji nowych OWS lub odmówić ich akceptacji na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku odmowy akceptacji nowych OWS Umowa ulega rozwiązaniu.

9. OWS obowiązują od 01.03.2021 r.

10. Integralną część OWS stanowią następujące załączniki:

- 1) Ogólne informacje o Produktach,
- 2) Instrukcja Sprzedawcy w zakresie montażu i zabudowy Produktów,
- 3) Warunki Gwarancji.

Informacje zawarte w katalogach i cennikach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do OWS OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Produkty Sprzedawcy są wytwarzane w nowoczesnym i w pełni zautomatyzowanym zakładzie oraz poddawane są szczegółowym procesom kontroli na etapie produkcji. Produkty są zgodne z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane właściwości użytkowe zawarte w normach:

- 1) PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- 2) PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- 3) PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- 4) PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów; PN-EN 771-3+A1:2015-10. Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

2. Wyprodukowane Produkty dopuszczone są do obrotu według przepisów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Produkty posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Wszystkie Produkty posiadają etykietę dołączoną do palet, na których umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B z wszystkimi obowiązującymi informacjami. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.pebiapl.pl lub poprzez www.grupapbi.eu.

3. Powyższe dokumenty określają warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać materiały do wykonania nawierzchni z bruku betonowego. Ważnymi kryteriami w tym przypadku są również wymagania subiektywne inwestora, projektanta czy innych osób biorących udział w powstawaniu danej aranżacji, chodnika czy drogi. Zazwyczaj te kryteria skupiają się wokół zagadnień estetyki i trwałości. Kwestia estetyki jest najczęściej sprawą indywidualną i nie zawsze uunormowaną, co parametry fizyczne zawarte w odpowiednich dokumentach normatywnych czy specyfikacjach.

4. Niżej wymienione cechy Produktów są zgodne z wymienionymi normami i są uważane za nieistotne i nie stanowią wady Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego:

- 1) wykwyty w postaci białego nalotu,
- 2) różnice kolorystyczne Produktów wynikające z charakterystyki procesu produkcji oraz naturalnej zmienności użytych surowców,
- 3) włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe,
- 4) odchyłki w wymiarach i wyglądzie,
- 5) powierzchniowe przetarcia,
- 6) zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi,
- 7) różnice w fakturze wierzchniej warstwy.

Załącznik nr 2 INSTRUKCJA W ZAKRESIE MONTAŻU I ZABUDOWY PRODUKTÓW

Stosowana technologia daje nieograniczone możliwości produkcji nowoczesnych produktów galanterii betonowej, które swoim charakterem pozwalają podkreślić piękno każdego otoczenia i wykreować doskonałą harmonię człowieka z naturą. Na rynku dostępnych jest kilkanaście kształtów i kolorów betonowych kostek brukowych, przed wyborem optymalnego dla siebie produktu dobrze jest dokładnie przemyśleć całość aranżacji wokół posesji. Projektując przestrzeń wokół domu powinniśmy uwzględnić charakter miejsca i otaczającego je krajobrazu, kolorystykę elewacji i dachów tak naszego, jak i sąsiadujących budynków, nie zapominając o upodobaniach własnych i pozostałych użytkowników. Finalnie wybrana kostka brukowa powinna idealnie komponować się ze wszystkimi tymi elementami tak, aby po ułożeniu każdego dnia cieszyć oko mieszkańców.

1. Projekt nawierzchni

Przed zakupem i przystąpieniem do prac budowlanych dobrze jest wykonać plan określający podstawowe parametry techniczne:

- 1) wymiary powierzchni, którą chcemy pokryć kostką brukową,
- 2) przewidywane obciążenia nawierzchni,
- 3) sposób odwadniania (w tym spadki poprzeczne i podłużne),
- 4) wzór kostki i sposób jej układania.

2. Stan podłoża gruntowego

Przed układaniem nawierzchni należy sprawdzić stan podłoża gruntowego. Jeżeli w projekcie nie uwzględniono sposobu zagospodarowania terenu to:

- 1) tam, gdzie obciążenie ruchem jest nikome (np. dojazd do garażu na posesji przy domu jednorodzinnym) określenie stanu gruntu i dobór konstrukcji jezdni i chodników wystarczy zlecić firmie, która będzie układać kostkę. Wykonawca przeprowadzi odkrywkę gruntu, a doświadczony kierownik robót drogowych powinien określić jego stan tak, aby wykonana nawierzchnia pozostała w dobrym stanie przez wiele lat.
- 2) przy robotach, gdzie obciążenie ruchem jest duże, bezwzględnie należy wykonać badania geotechniczne, a stan gruntu powinien określić geolog. Rolą profesjonalnego projektanta jest dobór rodzaju konstrukcji.

3. Parametry kostki

Przy wyborze kostki brukowej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na planowany sposób użytkowania nawierzchni oraz rodzaj obciążenia ruchem pojazdów:

- 1) kostka o wysokości 4 – 6 cm przeznaczona jest dla ruchu pieszego,
- 2) kostkę o wysokości 6 – 8 cm stosuje się dla ruchu samochodów osobowych,
- 3) kostka o wysokości 8 – 10 cm dedykowana jest dla obciążenia ruchem samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych.

Do ułożenia kostki będą potrzebne narzędzia: zagęszczarka, gilotyna do cięcia kostki oraz sprzęt do usunięcia zbędnej ziemi do wykonania podbudowy (np. koparka), dlatego warto rozważyć wynajęcie firmy brukarskiej, która fachowo wykona całość prac.

4. Korytowanie

Korytowanie nawierzchni – przygotowanie miejsca pod ułożenie kostki. Praca ta polega na usunięciu w miejscu ułożenia kostki warstwy roślinności i humusu. W zależności od rodzaju planowanej podbudowy, zdjęć należy 20-80 cm gruntu (wysokość oraz rodzaj materiałów użytych do wykonania podbudowy zależy od grubości wybranej kostki oraz klasy gruntu rodzimego). Również na tym etapie należy pamiętać o uwzględnieniu spadków poprzecznych i podłużnych (optymalne nachylenie spadków to 0,5% - 3,0%).

5. Podbudowa

Szczególnie istotne jest wykonanie właściwej podbudowy pod betonową kostkę brukową, płyty chodnikowe i płyty ażurowe. Tę pracę należy zrealizować zgodnie z projektem uwzględniającym rodzaj gruntu, warunki odwodnienia i sposób eksploatacji. Brak spełnienia tej procedury może skutkować uszkodzeniem mechanicznym zabudowywanych Produktów.

6. Sprawdzenie dostarczonego materiału

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczony Produkt jest zgodny z zamówieniem lub z danymi na dokumencie dostawy WZ, bądź protokole odbioru. Przed odbiorem Produktów należy skontrolować, czy Produkty nie wykazują uszkodzeń transportowych lub innych widocznych braków. Wszelkie wątpliwości dotyczące Produktów należy zgłaszać Sprzedawcy przed ich użyciem.

7. Układanie, fugowanie i zagęszczanie

Przy układaniu kostki brukowej należy zachować odpowiednie szerokości fug. Wbrew pozorom elementy dystansowe (tzw. odstępniki) – o ile takie w danym wzorze kostki występują – nie wyznaczają właściwej szerokości spoiny. Układając nawierzchnię należy zachować równe odstępy, których wielkość różni się w zależności od rodzaju powierzchni.

Rodzaj nawierzchni a właściwy dystans między kostkami:

- 1) chodniki, alejki, tarasy itp.: 2-3 mm;
- 2) podjazdy, wjazdy, nawierzchnie drogowe: 3-5 mm;
- 3) płyty tarasowe: 7-15 mm.

W miarę postępu prac, kostkę należy okresowo wyrównać tak, aby otrzymać równomierną siatkę spoin. Nie powinno się układać kostek zbyt ściśle, bo po takim ułożeniu nawierzchni może dochodzić do odpryskiwania górnych krawędzi kostki oraz ścinania naroży. Wypełnianie spoin pomiędzy poszczególnymi elementami umożliwia ich współpracę, tworząc monolityczną nawierzchnię. Zbyt ściśle ułożenie kostek spowoduje, że materiał fugujący nie wypełni właściwie spoin, a ewentualne odchylenia nominalne materiału (długość/szerokość), które mogą wynosić ± 2 mm, pozostaną widoczne. Ponadto, właściwie wykonana spoina ma za zadanie kompensować zmiany wymiarów liniowych wynikające z rozszerzalności termicznej betonowych kostek w różnych temperaturach otoczenia. Prawidłowe wykonanie fug jest warunkiem stateczności nawierzchni. Błędy spoinowania, jak i niewystarczająca nośność podbudowy są przyczyną występowania licznych zmian destrukcyjnych nawierzchni, a często także niesłusznych reklamacji dotyczących jakości betonowej kostki brukowej. Typowymi objawami jest odpryskiwanie górnych krawędzi kostki i narożników. Może do tego dochodzić zarówno podczas zagęszczania nawierzchni, jak i w trakcie eksploatacji. Odporność betonowej kostki brukowej, a szczególnie narożników, na występowanie sił ścinających jest niewielka. Dlatego często mylnie wiąże się przyczynę ścinania narożników ze złą jakością kostki. Wypełnienie spoin wykonujemy po zakończeniu układania kostki brukowej. Do spoinowania stosujemy pia-

sek płukany lub grys o uziarnieniu do 2 mm. Szczeliny muszą być całkowicie wypełnione i po dokładnym oczyszczeniu powierzchni z pisaku można przystąpić do zagęszczania (ubijania). Zagęszczanie oraz spoinowanie należy przeprowadzać na sucho. Do zagęszczania używamy płyty wibracyjnej (zagęszczarki) z osłoną z tworzywa sztucznego bądź gumy, która ma zapobiegać uszkodzeniu i porysowaniu kostek brukowych.

Fugowanie krawężników i obrzeży

Zachowanie odpowiedniej szerokości spoiny dotyczy także krawężników i obrzeży. Fugi powinny mieć grubość nie mniejszą niż 3-5 mm. Nie zalecamy fugowania tych elementów zaprawą cementową. W przypadku konieczności fugowania zaleca się użycie mas elastycznych. Ławy pod krawężniki i obrzeża należy wykonywać zgodnie z projektem. Niezachowanie tych warunków może spowodować uszkodzenie krawędzi przylicowych.

Zabudowa wyrobów

Betonowe kostki brukowe itp. mogą być niejednolicie zabarwione. Jest to spowodowane nieuniknionymi zmianami właściwości surowców (piasek, żwir, cement). Składniki te mają naturalną zmienność kolorystyczną. W celu zmniejszenia naturalnych różnic kolorystycznych, należy układać powierzchnię z kilku palet naraz (min. 3 palety). Dzięki takiemu mieszanu kostek brukowych podczas zabudowy uzyskuje się jednolitą i naturalną nawierzchnię. Układanie powierzchni z pojedynczych palet, warstwa po warstwie, może prowadzić do powstawania wyraźnych różnic w odcieniu układanej nawierzchni.

8. Zasady bezpiecznego użytkowania

Nawierzchnię należy chronić przed plamami oleju, płynów samochodowych, smaru czy smoły oraz innych substancji chemicznych i środków na bazie cementu. Takie zabrudzenia są bardzo trudne do usunięcia, dlatego należy unikać wykonywania na nawierzchni prac, które mogą ją trwale zanieczyszczyć. Jeżeli muszą one zostać wykonane (np. prace na elewacji budynku), warto zabezpieczyć nawierzchnię, np. przy pomocy taśm i folii. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do zabrudzenia, powierzchnię należy czyścić przy użyciu specjalnych środków chemicznych, zgodnie z instrukcją podaną na ich opakowaniu. Przed zastosowaniem warto jednak zrobić próbę na niewielkim i nieekspozowanym fragmencie nawierzchni, bo niektóre środki mogą odbarwić kostkę. Użytkując nawierzchnię z kostki brukowej powinniśmy także zwrócić uwagę na rodzaj obciążenia, jakiemu jest dedykowana. Po powierzchni nie należy przeciągać ciężkich przedmiotów, a do jej czyszczenia czy odśnieżania i odladzania nie można używać narzędzi z ostrymi krawędziami, które mogą ją zarysować. Unikać trzeba uderzania w kostkę ciężkimi, zwłaszcza metalowymi przedmiotami. Ze szczególną starannością należy prowadzić prace pielęgnacyjne na trawnikach, ponieważ środki chemiczne, służące do nawożenia powierzchni zielonych mogą wywołać na betonie niemożliwe do usunięcia plamy. Kruszywa ostrokrawędziste/łamane znajdujące się na powierzchni kostki mogą prowadzić do jej zarysowania. Nie należy na powierzchni płyt pozostawiać przedmiotów metalowych, które mogą zardzewieć pod wpływem wilgoci, ani materiałów chłonących wilgoć czy przedmiotów, pod którymi wilgoć się utrzymuje, np.: dywany, wycieraczki, donice bez podstawek. Przy zbyt długim kontakcie wilgoci z płytą na jej powierzchni mogą powstać trwałe przebarwienia. W przypadku korzystania z mebli ogrodowych ich podstawy należy zabezpieczyć miękkim materiałem chroniącym powierzchnie płyt przed zarysowaniem podczas przesuwania mebla.

9. Wykwyty wapienne

Na powierzchni betonowych elementów brukowych (kostka brukowa, krawężniki itp.) mogą występować wykwyty wapienne w postaci białych nalotów. Występowanie powyższego zjawiska jest normalne, bo związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości. Wykwyty nie są wadą wyrobu, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie nawierzchni.

Uwaga! Nie należy impregnować kostki, na której wystąpił wykwit wapienny, ponieważ takie działanie może spowodować zatrzymanie procesu naturalnego jego zanikania.

10. Mikrospekąnia

Na powierzchni wyrobów mogą występować mikrospekąnia włoskowate, które szczególnie uwidaczniają się na wilgotnej nawierzchni podczas jej schnięcia, np. po opadach atmosferycznych. Zjawisko to spowodowane jest naturalnym skurczem zachodzącym podczas procesu wiązania cementu. Na podstawie wielu publikacji dotyczących tej tematyki oraz własnych wieloletnich doświadczeń możemy stwierdzić, że w przypadku wyrobów spełniających deklarowane cechy, omawiane mikrospekąnia nie obniżają właściwości użytkowych i trwałości wyrobu.

11. Bezpieczeństwo podczas robót

Podczas wykonywania prac brukarskich należy używać sprzętu ochrony indywidualnej w postaci okularów przeciwdrobnocząstek, odzieży roboczej i obuwia roboczego z podnoskami. W czasie zagęszczania podłoża za pomocą mechanicznych urządzeń do zagęszczania, stosować ochronniki słuchu. Należy pamiętać aby używane do pracy narzędzia i sprzęt były sprawne i nie stwarzały zagrożenia dla obsługującego i osób postronnych.

Załącznik nr 3 WARUNKI GWARANCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres gwaranta: PBI Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000656641, NIP 8641953933, wysokość kapitału zakładowego 25.000,00 zł, nr BDO 000016380 (dalej jako „Producent” lub „Gwarant”).
2. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancją nie są objęte Produkty sprzedawane w II gatunku lub jako pozagatunkowe, jak również wszystkie Produkty z wyprzedaży, przy których na dokumencie WZ, bądź pisemnym protokole odbioru Produktów i na fakturze zaznaczono, że jest to Produkt z wyprzedaży, który nie podlega gwarancji.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z przepisów o rękojmi z wady Produktów.

II. OKRES GWARANCJI

1. Producent gwarantuje należyłą jakość wyprodukowanych Produktów.

2. Gwarancja obejmuje zgodność Produktu z dokumentami odniesienia w zakresie obejmującym deklarowane właściwości użytkowe zawarte w normach:

- 1) PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań;
- 2) PN-EN 1339:2005 oraz PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań;
- 3) PN-EN 1340:2004 oraz PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań;
- 4) PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów;
- 5) PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).

Wyprodukowane Produkty dopuszczone są do obrotu wg przepisów określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Produkty posiadają Deklarację Właściwości Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych. Wszystkie Produkty posiadają etykietę dołączoną do palety, na której umieszczono oznakowanie CE lub znak budowlany B z wszystkimi obowiązującymi informacjami. Deklaracje są dostępne na stronie internetowej, wskazanej w pkt. IV. 2. poniżej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. II. 4., Producent udziela gwarancji jakości na Produkty na okres 3 lat liczonych od dnia wydania Produktu Kupującemu lub Konsumentowi. W odniesieniu do podmiotów nabywających Produkty od Hurtownika, powyższy 3 letni okres liczony jest od dnia wydania Produktu przez Hurtownika, stwierdzony w protokole odbioru, bądź dokumencie WZ, o ile sprzedaż i wydanie Produktu nastąpiło w ciągu 12 miesięcy liczonych od daty jego zakupu przez Hurtownika od Sprzedawcy.

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty ceny za nabywane Produkty.

5. Przy odbiorze Produktów, Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika jest zobowiązany do ich weryfikacji w sposób dokładny i rzetelny oraz zgłosić zauważone wady Produktów w protokole odbioru, bądź dokumencie WZ.

6. Producent zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika wiedział o wadzie Produktów w momencie zakupu.

III. ZAKRES GWARANCJI

1. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów wadą dotknięta jest tylko część z nich, odpowiedzialność Gwaranta ogranicza się do Produktów wadliwych.
2. Całkowita odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wysokości ceny sprzedanego Produktu.
3. Gwarant może zwolnić się z obowiązków wynikających z gwarancji poprzez zapłatę kwoty w maksymalnej wysokości równej cenie Produktów dotkniętych wadą.

IV. WARUNKI GWARANCJI

1. W przypadku stwierdzenia wady Produktów, Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady, złożyć reklamację, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

2. Reklamację z tytułu udzielonej gwarancji Kupujący, bądź Konsument powinien zgłosić bezpośrednio do Gwaranta uzupełniając formularz reklamacyjny (wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. IV. 3.) i wysyłając go pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@pebia.pl. Podmiot nabywający Produkty od Hurtownika, powinien złożyć reklamację również bezpośrednio do Gwaranta uzupełniając formularz reklamacyjny (wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. IV. 3.) i wysyłając go pocztą elektroniczną na następujący adres e-mail: reklamacje@pebia.pl, jak również do wiadomości Hurtownika.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie następujących dokumentów:

- 1) skanu oryginału faktury zakupu Produktów, bądź innego dowodu potwierdzającego zakup Produktów;
- 2) skanu dokumentu WZ, bądź protokołu odbioru;
- 3) skanu wypełnionego i podpisanego formularza reklamacyjnego, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Gwarancji i stanowiący jej integralną część, dostępny pod adresem: www.pebia.pl;
- 4) zdjęcia fotograficzne dokumentujące zakres wad Produktów;
- 5) opis wykonanej podbudowy oraz sposób wbudowania Produktów, o ile zostały ułożone;
- 6) skanu etykiety Produktu zamieszczonej na paalecie.

4. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący, Konsument, bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika zobowiązany jest do powstrzymania się z ich zabudową lub innym wykorzystaniem w pracach brukarskich lub montażowych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub dalszym uszkodzeniem. Gwarant nie ponosi kosztów rozbioru i ponownego zabudowania Produktu, który został wcześniej wbudowany z widocznymi wadami.

5. W razie potrzeby, przedstawiciel Gwaranta dokona oględzin reklamowanych Produktów, bądź pobrania ich próbek celem wykonania badań laboratoryjnych. Produkty niezabudowane podlegające oględzinom powinny być ułożone na paalecie w sposób pozwalający na ich identyfikację ilościową i jakościową. W przypadku braku dokonania oględzin ze względu na przeszkody spowodowane przez Kupującego, Konsumenta bądź podmiot nabywający Produkty od Hurtownika (nieobecność w miejscu zabudowania Produktów, brak zgody na wstęp na posesję itp.) termin wskazany w pkt. IV. 6. poniżej ulega zawieszeniu na czas trwania przeszkody.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania na pocztę elektroniczną, zaś decyzja Gwaranta zostanie przekazana w takiej samej formie.

7. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta, zobowiązuje się on wedle własnego wyboru, do: (1) usunięcia wady reklamowanego Produktu poprzez wymianę na wolny od wad albo (2) jego naprawę albo (3) obniżenia ceny.

8. Usunięcie wady Produktu bądź wymiana na wolny od wad, Gwarant zobowiązuje się wykonać na swój koszt w terminie nie później niż 30 dni od dnia wysłania swojej decyzji uprawniającej do gwarancji w przedmiocie uznania reklamacji.

9. Termin wskazany w pkt. IV. 8. powyżej, podyktowany jest faktem, że Gwarant nie zawsze posiada wystarczające zasoby magazynowe wszystkich swoich Produktów, a produkcja nowej partii wymaga czasu, w którym Produkty dojrzewają w celu

osiągnięcia wymaganych parametrów.

10. Wadliwe Produkty po ich wymianie stają się własnością Gwaranta.

11. W odniesieniu do wadliwego Produktu, który został wymieniony na wolny od wad albo w którym wadę usunięto, termin gwarancji biegnie od nowa.

V. WYŁĄCZENIA GWARANCJI JAKOŚCI

1. Nie podlegają gwarancji i nie są traktowane jako wady dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia następujące cechy Produktów:

- 1) wykwyty w postaci białego nalotu,
- 2) różnice kolorystyczne Produktów wynikające z charakterystyki procesu produkcji oraz naturalnej zmienności użytych surowców,
- 3) włoskowate mikropęknięcia powierzchniowe,
- 4) odchyłki w wymiarach i wyglądzie,
- 5) powierzchniowe przetarcia,
- 6) straty powstałe w wyniku zabudowy niedojrzałych Produktów,
- 7) zabrudzenia powierzchni spowodowane czynnikami zewnętrznymi,
- 8) różnice w fakturze wierzchniej warstwy.

2. Gwarancja nie obejmuje Produktów, które zostały uszkodzone i są wadliwe w wyniku:

- 1) zabudowy Produktów niezgodnie ze sztuką budowlaną,
- 2) montażu czy zabudowy Produktów niezgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 2 do OWS,
- 3) niewłaściwego zaprojektowania i wykonania podbudowy,
- 4) niewłaściwego doboru i rodzaju Produktów do wielkości obciążeń,
- 5) niewłaściwego transportowania i składowania Produktów,
- 6) niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- 7) użycia do zagęszczania zabudowanych Produktów urządzenia wibracyjnego bez osłony gumowej,
- 8) modyfikowania lub przetwarzania Produktów,

VI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zaleca się układanie Produktów z trzech różnych palet w celu uniknięcia niewielkich różnic w odcieniach nawierzchni oraz najlepszego efektu kolorystycznego.

2. Różnice kolorystyczne tego samego Produktu lecz pochodzącej z różnych okresów produkcji nie stanowią wad i nie mogą być przedmiotem reklamacji.



BETON

W ofercie:

Beton towarowy
Betony specjalne
Beton posadzkowy
Beton architektoniczny
Grunt stabilizowany cementem
Podsypki cementowo-piaskowe
Jastrych anhydrytowy
Zaprawy murarskie

- Usługi transportu betonu
- Usługi pompowania betonu
- Pompogruszki i pompy (od 28 do 60 m zasięgu)

Kontakt:

Wytwórnia betonu towarowego Wymysłów
Kobylany 147, 27-500 Opatów

Klienci indywidualni:

Piotr Lech
Koordynator d.s. Produkcji i Sprzedaży Betonu Towarowego
tel.: 532 758 367
tel.: 15 687 47 88
e-mail: piotr.lech@grupapbi.eu

Biuro Obsługi Partnerów Biznesowych:

Łukasz Masłoń
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 880 340 450
e-mail: lukasz.maslon@grupapbi.eu

Wytwórnia betonu towarowego Kraśnik
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Kontakt:

Albert Grzywa
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 886 700 340
e-mail: albert.grzywa@grupapbi.eu

Wytwórnia betonu towarowego Lublin
ul. Macieja Rataja 11 20-200 Lublin

Kontakt:

Robert Kulig
Regionalny Kierownik Sprzedaży
tel.: 532 795 695
e-mail: robert.kulig@grupapbi.eu

beton@grupapbi.eu

Grupa
pbi



PBI Beton Sp. z o.o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz

Dział handlowy:

Artur Warzocha

Regionalny Kierownik Sprzedaży

lubelskie, wschodnia część województw mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz część północno-wschodnia województwa podkarpackiego

tel.: +48 532 088 764

e-mail: artur.warzocha@pebia.pl

Marcin Madej

Regionalny Kierownik Sprzedaży

małopolskie, część zachodnia województw mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz część zachodnio-południowa województwa podkarpackiego

tel.: +48 880 340 447

e-mail: marcin.madej@pebia.pl

Biuro Wymysłów

tel.: +48 (15) 687 47 85

tel.: +48 (15) 687 47 87

e-mail: zamowienia@pebia.pl

Dział projektowy:

Magdalena Dańko

Kierownik ds. Projektowych

lubelskie, wschodnia część województw mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz część północno-wschodnia województwa podkarpackiego

tel.: +48 602 451 882

e-mail: magdalena.danko@pebia.pl

Kamila Majewska

Kierownik ds. Projektowych

małopolskie, część zachodnia województw mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz część zachodnio-południowa województwa podkarpackiego

tel.: +48 539 670 144

e-mail: kamila.majewska@pebia.pl

Zakład produkcyjny:

Wymysłów

Kobylany 147, 27-500 Opatów

tel.: +48 (15) 687 47 86

tel.: +48 (15) 687 47 87

e-mail: biuro@pebia.pl



facebook.com/pebiakostka



instagram.com/pebia_kostka_brukowa

www.pebia.pl

www.grupapbi.eu